

Acero inoxidable con intercambiador

- Circuito secundario fabricado en acero inoxidable, muy eficaz contra la corrosión.
- Los modelos I/PC incorporan protección catódica permanente, indicado para aguas muy agresivas.
- Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.
- Cuadro de control completo que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor invierno/verano.
- Se suministra el grupo Flexbrane de 3/4" y los soportes murales en los modelos hasta 150 l.




B


- Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).
- Todos los modelos cumplen el RD 487/2022.

		60 l	100 l	150 l
Volumen ACS	l	58	90	143
Tipo de intercambiador		Doble camisa	Doble camisa	Doble camisa
Volumen primario	l	22	32	44
Instalación		Vertical, horizontal y mural	Vertical, horizontal y mural	Vertical, horizontal y mural
Superficie de intercambio	m²	0,6	1	1,2
Presión máxima primario	bar	3	3	3
Temperatura máxima primario	°C	110	110	110
Presión máxima secundario	bar	8	8	8
Temperatura máxima secundario	°C	90	90	90
Pérdidas estáticas	W	45	50	58
Clase de eficiencia energética		B	B	B
Peso en vacío	kg	32	48	64
Sin protección catódica	Referencia	148111004	148111005	148111006
	Precio	1.125 €	1.214 €	1.454 €
Con protección catódica	Referencia	148111010	148111011	148111012
	Precio	1.551 €	1.639 €	1.884 €
Accesorios				
Resistencia eléctrica 1,5 kW Conexión izquierda	Referencia	148016053	-	-
	Precio	284 €	-	-
Resistencia eléctrica 1,5 kW Conexión derecha	Referencia	-	-	-
	Precio	-	-	-
Resistencia eléctrica 2,2 kW Conexión izquierda	Referencia	-	148016055	148016057
	Precio	-	291 €	305 €
Resistencia eléctrica 2,2 kW Conexión derecha	Referencia	-	148016056	148016058
	Precio	-	291 €	305 €
Resistencia eléctrica 2,5 kW Conexión izquierda	Referencia	-	-	-
	Precio	-	-	-
Resistencia eléctrica 2,5 kW Conexión derecha	Referencia	-	-	-
	Precio	-	-	-
Resistencia eléctrica 6 kW	Referencia	-	-	-
	Precio	-	-	-
Resistencia eléctrica 9 kW	Referencia	-	-	-
	Precio	-	-	-
		3/4" apto hasta modelo 200 l	-	-
Grupo de seguridad Flexbrane	Referencia	195230008		
	Precio	41,7 €		
A	mm	749	1154	983
B	mm	480	480	620
C	mm	-	-	-
D	mm	210	205	248
E	mm	145	145	164
F	mm	94	94	94
G	mm	31	31	50
a Entrada agua fría sanitaria		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
b Salida agua caliente sanitaria		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
c Entrada circuito primario		1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H
d Salida circuito primario		1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H


60, 100 y 150 l

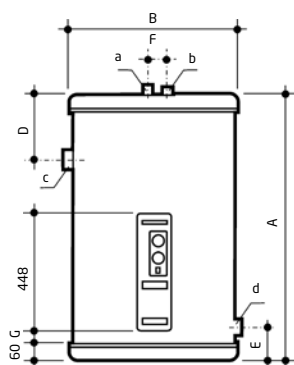

200, 300 y 500 l

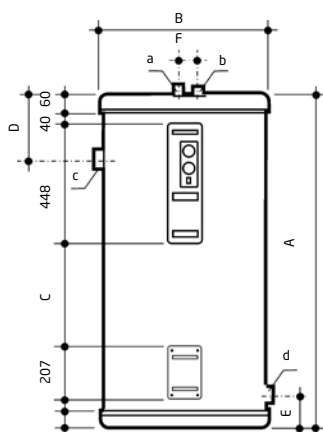

800 y 1000 l

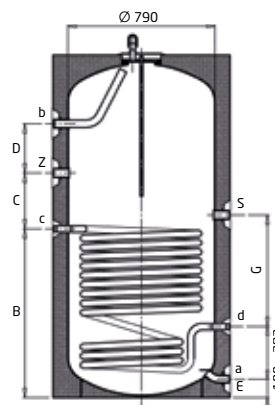

Se puede desmontar el aislante exterior, siendo el diámetro de 790 mm.

Los modelos con acumulación 800 y 1000 l tienen boca de hombre lateral DN400.

200 l

193
Doble camisa
56
Vertical y horizontal
1,6
3
110
8
90
63
B
78
148111007
1.955 €
148111013
2.377 €

300 l

279
Doble camisa
72
Vertical y horizontal
2,4
3
110
8
90
99
C
109
148111008
2.727 €
148111014
3.151 €

500 l

472
Doble camisa
98
Vertical y horizontal
3,1
3
110
8
90
103
C
151
148111009
3.908 €
148111015
4.334 €

800 l

769
Serpentín
20,5
Vertical
2,7
25
200
8
90
87
B
198
148111028
6.508 €
148111030
7.049 €

1000 l

961
Serpentín
24,7
Vertical
3,3
25
200
8
90
113
C
234
148111029
7.809 €
148111031
8.347 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1" apto hasta modelo 500 l

-

-

-

195230008

41,7 €

195230007

123 €

1239

620

390

247

148

94

34

3/4" Gas/M

3/4" Gas/M

1" Gas/H

1" Gas/H

1724

620

875

226

146

94

34

3/4" Gas/M

3/4" Gas/M

1" Gas/H

1" Gas/H

1730

770

861

283

168

84

54

1 1/4" Gas/M

1 1/4" Gas/M

1 1/2" Gas/H

1 1/2" Gas/H

1840

950

300

265

382

-

600

1 1/4" Gas/M

1 1/2" Gas/M

1" Gas/M

1" Gas/M

2250

950

375

450

382

-

775

1 1/4" Gas/M

1 1/2" Gas/M

1" Gas/M

1" Gas/M