
Colector premontado de latón

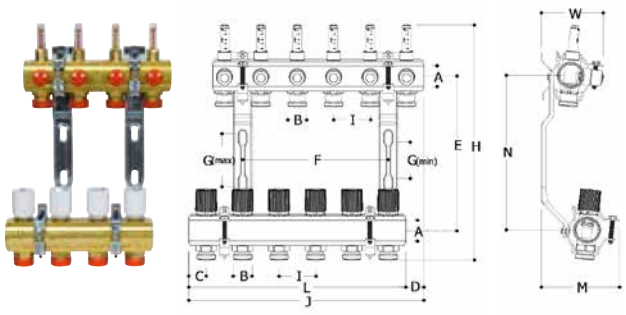


- **Colector premontado de latón, de 2 hasta 12 circuitos.**
- Admite el montaje de cabezales electrotérmicos o termostáticos para la regulación del sistema.
- Colector de ida dotado de caudalímetros (0,5 l/min – 5 l/min) y de detentores de regulación con memoria hidráulica para cada circuito, que permite fijar y mantener a posición de tarado.
- Colector de retorno con válvulas micrométricas termostatizables.
- Soportes desplazados para facilitar el conecionado de los tubos.
- Juego de etiquetas autoadhesivas incluido para la identificación de circuitos.
- **Temperatura máxima:** 90 °C a 3 bar.
- **Presión máxima:** 10 bar.

	A	B	C	D	E	Gmin	Gmáx	H	I	M	N	W
	1"	B18	24	25	213	50	73	318	50	106	213	84
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
Nº de salidas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F mm	-	-	96	146	196	246	296	346	396	446	496	
L mm	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	
J mm	123	173	223	273	323	373	423	473	523	573	623	
Referencia	**7825096**	**7825097**	**7825098**	**7825099**	**7825100**	**7825101**	**7825102**	**7825103**	**7825104**	**7825105**	**7825106**	
Precio	142 €	200 €	250 €	298 €	348 €	406 €	459 €	509 €	563 €	619 €	675 €	

NOTA: Ver capítulo de termostatos y regulación para consultar los accesorios de regulación para suelo radiante.

	Aislamiento para colector de latón
Referencia	**7807382**
Precio/m	64 €

Pérdida de carga
Considerando colector de ida y de retorno

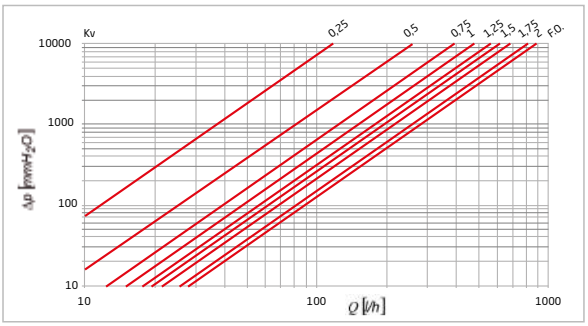

↺	Kv
0,25	0,12
0,5	0,26
0,75	0,4
1	0,49
1,25	0,57
1,5	0,64
1,75	0,71
2	0,84
Totalmente abierto	0,89

Enlaces de compresión para conexión del tubo a la salida del colector de latón:

- **193200039** B18 para tubo plástico 16 × 1,5.
- **193114032** B18 para tubo plástico 16 × 1,8.
- **193114037** B18 para tubo PEX/Multicapa 20 × 2.

Ver Capítulo Enlaces de compresión para más información.



Módulo ida y retorno

	Válvulas multifunción ida y retorno	**Aislamiento válvula multifunción**
	Válvulas multifunción para circuitos de ida y retorno del colector. Incluyen válvula de corte, termómetro, purgador automático y grifo de carga y descarga.	
Conexión	1"	
Referencia	**7750559**	**7807381**
Precio	143 €	56 €

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

Colector premontado de plástico

- **Colector modular premontado para instalaciones de climatización, de tecnopolímero, compuesto por:**
  - 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y 0,15-1,5 GPM) con función de regulación/corte del fluido.
  - 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 × 1,5 mm), previstas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente el anillo en el módulo.
  - 2 válvulas multifunción (ida y retorno).
  - Soportes metálicos.
  - Compatible con armario Slim.
  - Admite el montaje de cabezales electrotérmicos o termostáticos para la regulación del sistema.
- **Datos técnicos:**
  - Temperatura de trabajo: 5-60 °C.
  - Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación).
  - Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y 0,15-1,5 GPM).
  - Permite la instalación en armarios empotrables slim.
  - Conexión en el lado izquierdo del colector.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	M (mm)	O (mm)	Q (mm)	R (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)
	165	B18	43	95	209	101	G1"	405	50	202	25	100	140	44	47	93

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nº de salidas		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	mm	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758
N	mm	-	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
P	mm	283	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783
Referencia		7750542	7750543	7750544	7750546	7750547	7750549	7750550	7750551	7750552	7750553	7750554
Precio		261 €	303 €	342 €	375 €	415 €	448 €	488 €	528 €	562 €	602 €	642 €


NOTA: Ver capítulo de termostatos y regulación para consultar los accesorios de regulación para suelo radiante.

Enlaces de compresión para conexión del tubo a la salida del colector de plástico:

- **193200039 B18**
  para tubo plástico 16 × 1,5.
- **193114032 B18**
  para tubo plástico 16 × 1,8.
- **193114037 B18**
  para tubo PEX/Multicapa 20 × 2.

Ver Capítulo Enlaces de compresión para más información.

1	Válvulas multifunción	7750559
2	Módulos de envío con salidas provistas de medidores de caudal	7750556
3	Módulos de retorno con salidas provistas de válvula de corte	7750560
4	Soporte de fijación	7750555
5	Clip para fijar el adaptador	
6	Módulo entrada colector de plástico	7750558
7	Tapón colector de plástico premontado	7750557
8	Tuerca de unión válvula-colector	7854821
	Llave para desmontar módulos	7755469

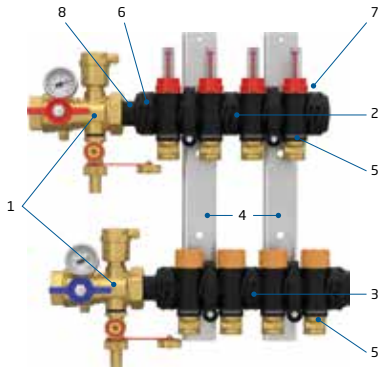

Pérdida de carga
Considerando colector de ida y de retorno

