


Complementos

Purgador de aire FLEXVENT

Estos purgadores automáticos garantizan la expulsión del aire acumulado en determinados puntos de la instalación (punto alto, cambio de nivel de la tubería, sifón, etc.), mediante un mecanismo

compuesto de flotador y válvula actuando automáticamente al descender el nivel del agua cuando esta arrastra aire, expulsándolo a través de la apertura de la válvula.

- Accionamiento de purga por flotador.
- Fabricado en latón.



		Con válvula 3/8"	H 1/2"
Temp. máxima de trabajo	°C	110	110
Presión máxima de trabajo	bar	10	10
Referencia		516906701	195210000
Precio		17,7 €	21,8 €



Desfangador magnético orientable


Recomendado en sistemas de calefacción, refrigeración y solar térmica. Permite eliminar las impurezas del agua (máx. 50 % de glicol) y desechos ferrosos que pueden dañar la caldera, bomba de calor o alguno de los componentes de la instalación como intercambiadores de placas y circuladores.

El desfangador magnético orientable se puede instalar en distintas posiciones (ángulo recto, vertical, horizontal...) y ofrece un doble proceso de filtrado para una mayor eficacia. Su tamaño es muy compacto, lo que permite su montaje por ejemplo bajo caldera.


- Cuerpo principal de latón niquelado.
- Filtro de acero inoxidable de 300 µm.
- Juntas de EPDM.
- Imán Neodimio (N35H).
- Capacidad magnética de 6000 Gauss.
- Llave de desagüe ajustable.

		3/4"
Rango temp. trabajo	°C	0 a 110
Presión máxima trabajo	bar	16
Conexión G		3/4" M
A	mm	126,5
B	mm	73
C	mm	64
D	mm	26
E	mm	141
F	mm	39,5
Referencia		7677634
Precio		150 €

Dimensiones

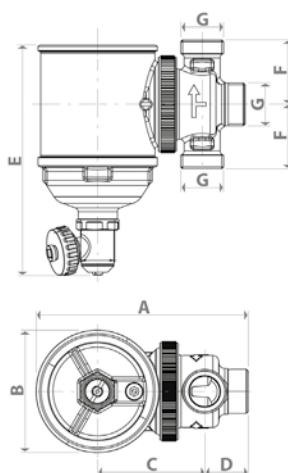

Curva pérdida de carga

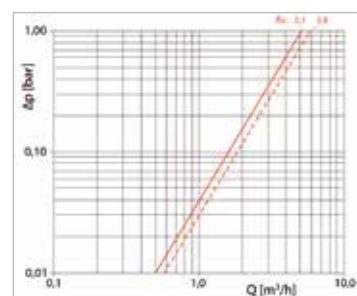

Configuración	Curva gráfico	Kv
A		5,1
B		5,8



Desfangadores roscados

- Permite la separación y la eliminación de las impurezas presentes en los circuitos hidráulicos de las instalaciones de calefacción y climatización.
- Cuerpo de latón.
- Filtro de acero inox.

- Juntas de EPDM.
- Opcionalmente, los desfangadores permiten colocar en su interior un separador magnético.
- Núcleo magnético.

- El desfangador magnético, además, atrae las impurezas metálicas de la instalación de calefacción y climatización.
- Se limpia fácilmente sin necesidad de extraer todo el filtro.


		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Separador magnético
Caudal	m³/h	1,5	2,5	4	6	9	
Rango temp. trabajo	°C	0 a 110	0 a 110	0 a 110	0 a 110	0 a 110	
Presión máxima trabajo	bar	10	10	10	10	10	
Conexión G		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
L	mm	97	97	125	125	125	
H	mm	260	260	263	263	263	
H1	mm	191	191	186	186	186	
P	mm	78	78	88	88	88	
Referencia		7214560	7214561	7214562	7214563	7214564	7663551
Precio		140 €	156 €	174 €	181 €	218 €	41,8 €



Aislamiento desfangador

Referencia	7742792	7742793	7742794
Precio	54 €	54 €	54 €

Dimensiones

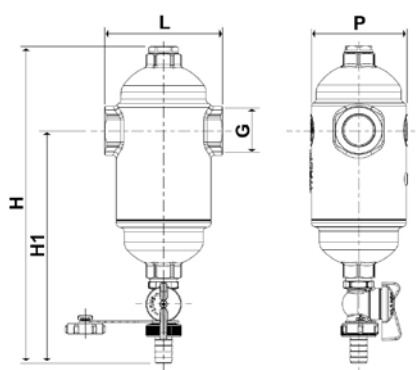

Esquema montaje accesorio: Desfangador + Sep. magnético

