VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA DE SIMPLE FLUJO

SILA SF H


Equipo de ventilación mecánica controlada de simple flujo (extracción) para una eficiente ventilación continua, diseño de ventilador optimizado para obtener la máxima eficiencia con el mínimo ruido. Instalables vertical y horizontalmente.




- Carcasa de acero galvanizado de larga duración, alta calidad de los materiales y diseño silencioso.
- Diseño compacto (solo 160 mm de alto).
- 2 sensores de humedad premontados. Nivel de humedad ajustable.
- 3 velocidades.
- 1 salida de aire de 125 mm.
- 4 entradas de aire, 3 de 80 mm + 1 de 125 mm.
- 1 regulador para toma de 125 mm.
- 2 reguladores para tomas de 80 mm (válvulas de 30 m³/h).
- 1 regulador para tomas de 80 mm (válvulas de 15 m³/h).
- 1 Adaptador de 125 a 80 mm.
- 2 tapones para las tomas de aire que no conducidas.


Clasificación energética		C
Caudal de ventilación máxima (a 150 Pa)	m³/h	343 (255)
Alimentación eléctrica	V-50 Hz	220-240
Nivel de presión sonora a 3 m de distancia	dB(A)	34,9
Consumo eléctrico	W	23-56
Corriente absorbida máxima	A	0,25
Diámetro conexiones entrada	mm	3 × 80 + 1 × 125
Diámetro conexiones salida	mm	1 × 125
Peso	Kg	5,4
Referencia		7723872
Precio		332 €

Curvas de caudal

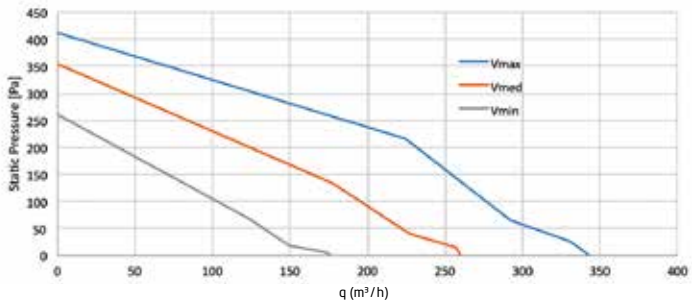


Curvas de consumo



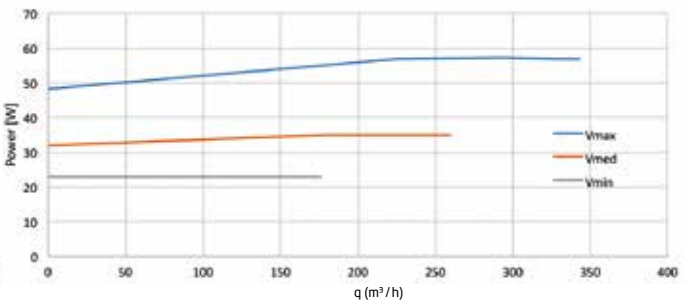


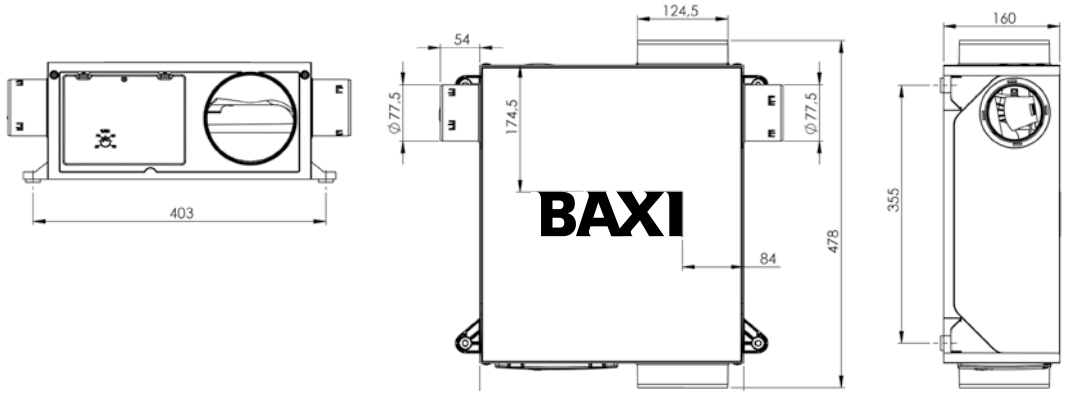

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

Accesorios

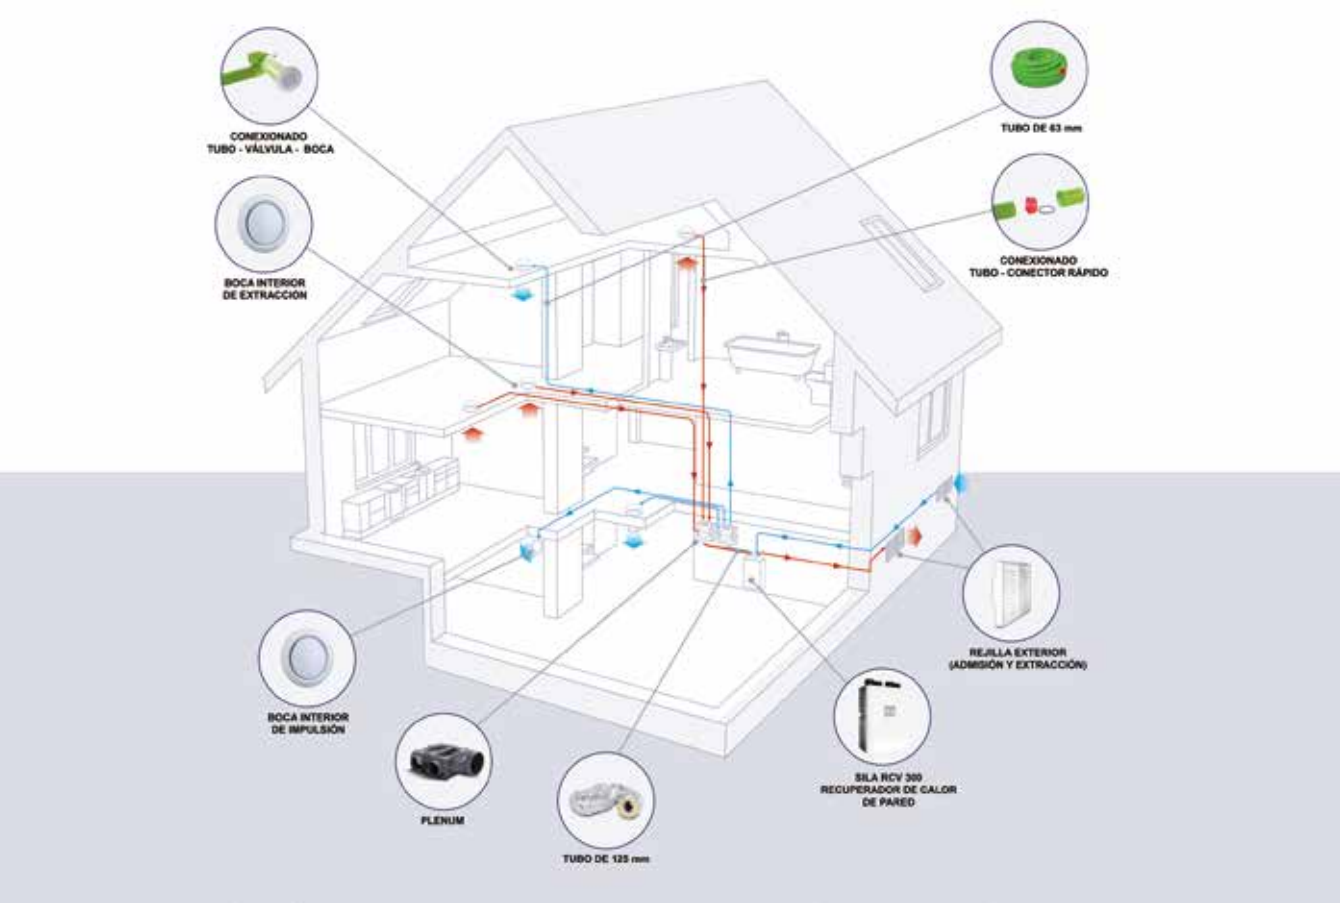

		Para	Referencia	Precio
	**Mando de control para SILA RCV** Necesario para instalaciones Passivhaus Este mando permite: Regular la velocidad de los ventiladores, modificar la programación semanal y visualizar y gestionar posibles situaciones de alarma.	SILA RCV 300/400	**7804261**	**127 €**
	**Plenum de distribución 8 salidas** Entrada de 160 mm. 8 salidas compatibles con tubo de 63 mm. Cada salida está dotada de diafragmas para regular el caudal de aire de cada línea. Suministrado con 4 tapas. 	SILA RCV 400 SILA RCV 300 SILA RCT 200	**7774045**	**433 €**
	**Plenum de distribución 6 salidas** Entrada de 125 mm. 6 salidas compatible con tubo de 63 mm. Cada salida esta dotada de diafragmas para regular el caudal de aire de cada línea. Suministrado con 3 tapas. 	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	**7723601**	**220 €**
	**Plenum de distribución 8 salidas** Entrada de 125 mm. 8 salidas compatible con tubo de 63 mm. Cada salida está dotada de diafragmas para regular el caudal de aire de cada línea. Suministrado con 4 tapas. 	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	**7723602**	**220 €**
	**Conducto corrugado semi-rígido 63 mm** Rollo de 50 m. Con revestimiento interior liso, antiestático y antibacteriano. Diámetro exterior 75 mm.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	**7723603**	**292 €**