

Vasoflex

- Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial.
- Cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión.
- Instalaciones de calefacción y/o refrigeración en circuito cerrado. Evita la entrada de aire en el interior de la tuberías y en consecuencia la corrosion de las mismas.
- Sustituye el depósito de expansión abierto, evitando la colocación de los conductos de seguridad hasta el punto más alto de la instalación.
- Elimina las pérdidas de agua por evaporación.
- Facilidad de montaje.
- No precisa ningún servicio de mantenimiento.
- Temperatura contínua mínima/máxima de membrana del vaso: -10 °C/ + 70 °C. (instalar el vaso en el circuito de retorno de calefacción).
- Temperatura máxima de diseño: 120 °C.
- Permite concentración de anticongelante glicol hasta un 50%






		8	12		18		25	
Presión de llenado	bar	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Capacidad	litros	8	12	12	18	18	25	25
A	mm	285	319	319	405	405	423	423
B	Ø	245	286	286	286	286	327	327
D		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso	kg	2,2	2,7	2,7	3,7	3,7	4,5	4,5
Máx. presión trabajo	bar	3	3	3	3	3	3	3
Referencia		950052504	950052506	950053006	950052510	950053010	950052507	950053007
Precio		55 €	60 €	60 €	72 €	72 €	93 €	93 €



		35		50		80	
Presión de llenado	bar	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Capacidad	litros	35	35	50	50	80	80
A	mm	435	435	490	490	540	540
B	Ø	396	396	437	437	519	519
D		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Peso	kg	6,5	6,5	14,1	14,1	20,2	20,2
Máx. presión trabajo	bar	3	3	6	6	6	6
Referencia		950052508	950053008	950052509	950053009	950052511	950053011
Precio		125 €	125 €	176 €	176 €	267 €	267 €




		140			200	300		425		600
Presión de llenado	bar	0,5	1	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2,5	2
Capacidad	l	140	140	140	200	300	300	425	425	600
A	mm	952	952	952	1296	1328	1328	1180	1180	1508
B	Ø	484	484	484	484	600	600	790	790	790
D		1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Peso	kg	33,5	33,5	33,5	41	56,1	56,1	76,4	76,4	92,9
Máx. presión trabajo	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Referencia		950052514	950053014	950053514	950053520	195200001	195200000	950053542	950054042	950053760
Precio		488 €	488 €	488 €	613 €	880 €	880 €	1.625 €	1.625 €	2.193 €

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

Vasoflex / S


- Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria.
- Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormante y provisto de membrana elástica especial.
- Recubrimiento interior sintético anticorrosión.
- Membrana especial para el contacto con agua potable evitando que afecte al sabor de la misma.
- Facilidad de montaje.
- No precisa ningún servicio de mantenimiento.
- Hasta presión máxima de trabajo: 10 bar





			8	12	18	25	35	50
Presión de llenado	bar		4	4	4	4	4	4
Capacidad	litros		8	12	18	25	35	50
Para acumulador ACS	litros		150	200	300	500	800	1000
A	mm		277	309	323	356	416	472
B	∅		245	286	328	358	396	437
D			3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso	kg		3,2	4,3	4,9	6,6	8,1	11,2
Presión máx. de trabajo	bar		10	10	10	10	8	8
Temp. máx. de trabajo	°C		70	70	70	70	70	70
Referencia			195200002	195200003	195200004	195200005	195200033	195200035
Precio			99 €	106 €	133 €	158 €	222 €	269 €


Accesorios para depósitos de expansión



Vasoflex MB2

Soporte mural de acero para Depósito de expansión, Vasoflex y Vasoflex / S de 8 a 25 litros.

Referencia	195200006
Precio	9 €







FLEXCONSOLE

Soporte mural de acero, con roscas para la conexión de la tubería de la instalación y del depósito de expansión. Incorpora un purgador. No apto para ACS.

Referencia	195200007
Precio	35 €



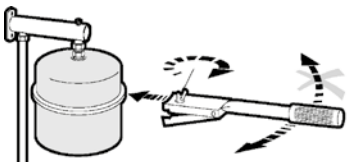

Vasoflex DT

Herramienta para el montaje de los depósitos de expansión.

Referencia	195200008
Precio	65 €

