Polaris

Instalación
Enrasado en falso techo.

Diseño
Elegante diseño fabricado en policarbonato. Luminaria autónoma. No permanente. LED bicolor de señalización. AUTOTEST.

Parte óptica
LED SMD blanco de alta luminosidad.

Installation
Recessed mounting.

Design
Elegant design made of polycarbonate. Self contained. Non maintained. Two coloured LED signaling. SELF-TEST.

Optical part
White LED SMD hight brightness.




Especificaciones
Specifications


- 230V ~ 50/60Hz
- IP20 / IK04
- CCT 6000K
- No permanente/Autotest
  Non maintained/Self-test
- Garantía 3 años
  3 year warranty
- Clase II
  Class II
- Marcado CE
  CE marked
- 24 horas
  24 hours
- Ni-Cd



Dimensiones
Dimensions

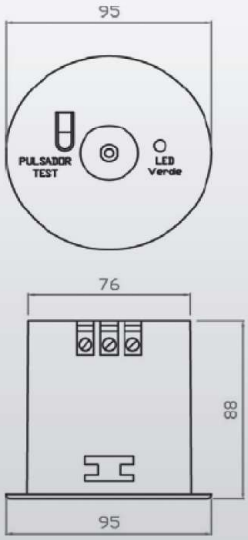


Curva fotométrica
Photometric Curve

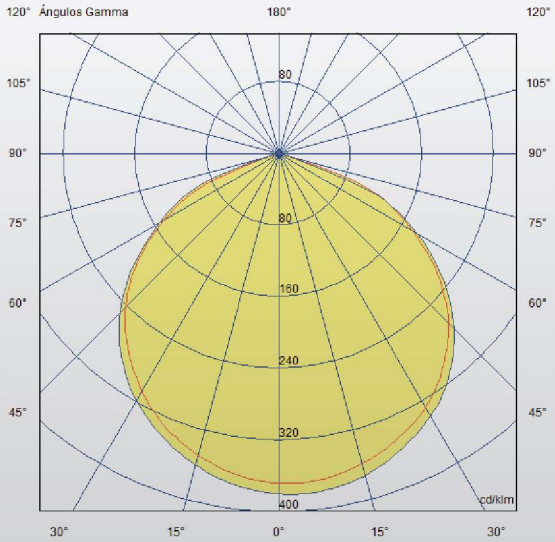

Código *Code*	Modelo *Model*							
38531AT	**POLARIS PL-100 AT**	☐	NP/AT	20	0.34	1	90	2.4V 1.0Ah
38532AT	**POLARIS PL-150 AT**	☐	NP/AT	20	0.29	1	150	2.4V 1.8Ah
38533AT	**POLARIS PL-200 AT**	☐	NP/AT	20	0.29	1	220	2.4V 1.8Ah
38534AT	**POLARIS PL-300 AT**	☐	NP/AT	20	0.29	1	300	2.4V 1.8Ah

*Fabricado según la norma UNE-EN 60598-2-22/*Manufactured according to standard UNE-EN 60598-2-22*



Código *Code*	Descripción *Description*
18586	**ST-52 BANDEROLA PL-7 SALIDA ABAJO** *ST-52 DOUBLE SIDED PL-7 DOWN EXIT*
18587	**ST-52 BANDEROLA PL-8/9 SALIDA DCHA./IZDA.** *ST-52 DOUBLE SIDED PL-8/9 RIGHT/LEFT EXIT*