NOVEDAD

# atmoMAG

## Calentador a gas de tiro natural Bajo NOx




**¡Descubre el nuevo calentador a gas atmosférico de Vaillant, diseñado exclusivamente para ofrecer agua caliente sanitaria de manera eficiente y segura!**
Con tecnología avanzada y un diseño pensado para facilitar su instalación y sustitución de aparatos existentes, garantiza un rendimiento duradero y ecológico. **Calidad Vaillant para disfrutar de agua caliente constante y un hogar más cómodo.**

**Agua caliente al instante**
Se enciende solo cuando se necesita, garantizando confort inmediato sin esperas.

**Encendido con pilas (sin cables)**
No requiere conexión eléctrica: práctico, seguro y siempre disponible.

**Sin llama piloto permanente = ahorro**
El aparato no consume gas en reposo.

**Sistema de regulación Opti-Mod**
El calentador es capaz de reducir su potencia al 35% consiguiendo una modulación destacable.

**Fiabilidad mejorada y larga vida útil**
Diseñado con materiales resistentes y una ingeniería que garantiza funcionamiento estable durante años.

**Bajas emisiones de NOx**
Un quemador de última generación que cuida del hogar y el medio ambiente.

**Control sencillo e intuitivo**
Regula caudal y temperatura en un solo gesto, fácil de utilizar.


**Pensado para el instalador, elegido por el usuario**
Está diseñado para ofrecer a los instaladores una instalación sin complicaciones, con un aparato más robusto y fiable. Para el usuario final significa agua caliente inmediata, sin sorpresas, con un manejo sencillo y un consumo más eficiente.

Vaillant Confort para mi hogar

# atmoMAG

## Bajo NOx

| Características | Ud. | atmoMAG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mini 114/1 I (H-ES/PT) | mini 114/1 I (P/B-ES/PT) | 144/1 I (H-ES/PT) | 144/1 I (P/B-ES/PT) |
| Referencia | | 8000038192 | 8000038194 | 8000038196 | 8000038198 |
| Gas | | Natural | Butano / Propano | Natural | Butano / Propano |
| Categoría de gas | | II2H3P | II2H3+ | II2H3P | II2H3+ |
| Tipo de instalación | | B11BS | | | |
| Encendido | | Automático - electrónico a pilas | | | |
| Regulación | | Manual (el volumen de agua y gas) | | | |
| Caudal nominal (ΔT=25 ºC) | l/min | 11 | | 14 | |
| Potencia térmica* mínima-máxima | kW | 7,6 - 21,7 | 7,6 - 20,0 | 9,7 - 27,7 | 10,5 - 25,0 |
| Potencia útil* mínima-máxima | kW | 6,4 - 18,1 | 6,4 - 17,1 | 8,3 - 23,1 | 9,0 - 21,0 |
| Eficiencia ErP | | A | | | |
| Perfil demanda | | M | | L | |
| Dimensiones (alto/ancho/profundo) | mm | 580x310x255 | | 680x350x270 | |
| Peso neto | Kg | 9,6 | 10,0 | 12,2 | 13,0 |
| Diámetro entrada agua fría | " | 1/2 | | | |
| Diámetro salida agua caliente | " | 1/2 | | | |
| Diámetro entrada de gas | " | 1/2 | | | |
| Presión mínima-máxima | bar | 0,16 - 13,0 | | 0,19 - 13,0 | |
| Caudal mín. de arranque | l/min | 2,2 | | 3,0 | |

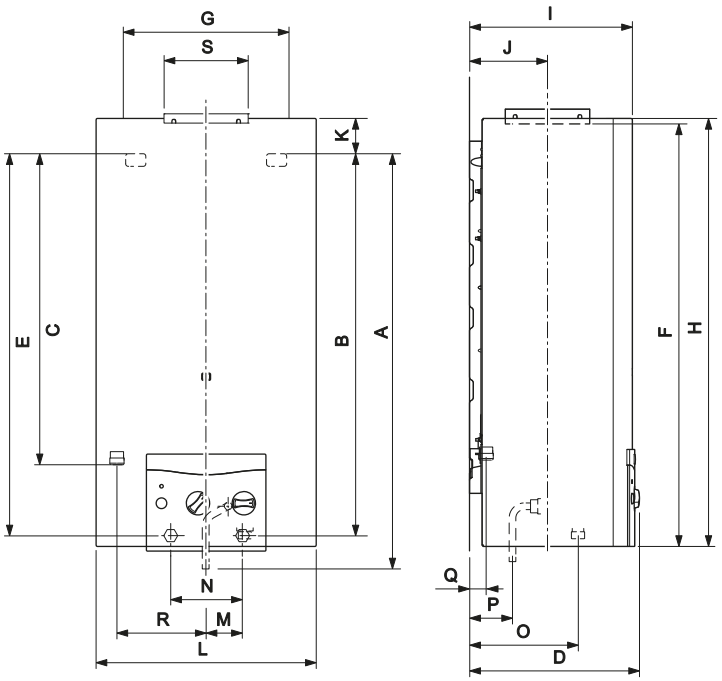


Presentamos el nuevo atmoMAG, un calentador a gas diseñado para instaladores que buscan fiabilidad y facilidad de montaje. Su estructura robusta garantiza un rendimiento estable y un confort superior para los usuarios. La instalación es rápida y sencilla, gracias a los componentes complementarios incluidos, como los latiguillos, la llave de corte, accesorios de conexión de gas y el sistema de montaje en pared. Optimiza tu trabajo con una solución eficiente y de alta calidad.

| Cota | 11 | 14 |
|---|---|---|
| A | 451 | 616 |
| B | 452 | 617 |
| C | 392 | 493 |
| D | 255 | 270 |
| E | 451 | 616 |
| F | 579 | 679 |
| G | 235 | 224 |
| H | 580 | 680 |
| I | 244 | 259 |
| J | 115 | 124 |

| Cota | 11 | 14 |
|---|---|---|
| K | 113 | 48 |
| L | 310 | 350 |
| M | 61,4 | |
| N | 120 | |
| O | 172,5 | 272,5 |
| P | 50 | |
| Q | 26 | |
| R | 113 | 141 |
| S | 112 | 133,5 |

**Nota:** todos los modelo atmoMAG Bajo NOx incluyen seguridad de falta de tiro y de sobrecalentamiento


www.vaillant.es · info@vaillant.es

Atención al Profesional: 910 77 11 11 · Asistencia técnica: 910 779 779



Vaillant se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.vaillant.es. En su caso, la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en esta documento los productos pueden llevar instalados accesorios que son opcionales.