NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WiFi de fluido



Emisor térmico de fluido entre 3 y 9 elementos de 500 a 1.500 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Posibilidad de control vía WiFi de fácil emparejamiento a través de código QR.

Ofrece información estimada sobre el nivel de consumo en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total). Todo visible a través de la propia pantalla del panel de mandos y de la APP Ferroli Electric.

Compatible con amazon alexa.

- Teclado tácil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight



Descubre más sobre NEO

VER VÍDEO

GUÍA RÁPIDA

Descargar la app **FERROLI Electric**

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

TECNOLOGÍA INVERTER

Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.

FUNCIÓN SMART

Radiador SMART.

WIFI+APP DE SERIE

WiFi +APP de serie: el equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.

CALENTAMIENTO POR FLUIDO

Calentamiento por fluido.

PROGRAMADOR HORARIO

Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.

INFORMACIÓN CONSUMO

Información del consumo eléctrico en la propia pantalla del panel de mandos y a través de la APP Ferroli Electric.

RESISTENCIA ACERO INOX.

Resistencia de acero inoxidable.

F. VENTANAS ABIERTAS

Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4 °C en 20 min.

ESTANQUEIDAD TOTAL

Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.

FABRICADO EN ESPAÑA

Fabricado en la planta de Ferroli **en España**.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Posibilidad de control vía WiFi.
- Fácil emparejamiento mediante código QR, evitando posibles errores de conexión.
- Información estimada del consumo del aparato en la propia pantalla del panel de mandos y a través de APP en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total).
- Calentamiento por fluido caloportador: Permite una distribución del calor rápida y uniforme en toda la superficie del radiador y que se mantenga durante más tiempo en el emisor.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.
- Función Smart:
  - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4 °C en 20 minutos.
  - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
  - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
  - Función antihielo: El radiador se enciende cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7 °C.
  - Retroalimentación evanescente: Permite verificar a distancia que el radiador está encendido.



NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WiFi de fluido

	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN	IMAGEN
	500	**750**	**1000**	**1200**	**1500**
Tarifa	Cód.: 299203059 EAN: 8430709516045 **569 €**	Cód.: 299205079 EAN: 8430709516052 **646 €**	Cód.: 299206109 EAN: 8430709516069 **685 €**	Cód.: 299207129 EAN: 8430709516076 **734 €**	Cód.: 299209159 EAN: 8430709516083 **822 €**
Coste de reciclaje	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**	**2,5 €**

Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Número de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Superficie calefactable	hasta 6 m^2	hasta 9 m^2	hasta 12 m^2	hasta 14 m^2	hasta 17 m^2
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 396 / 98 mm	581 / 556 / 98 mm	581 / 636 / 98 mm	581 / 716 / 98 mm	581 / 876 / 98 mm

ACCESORIO		TARIFA	
	**Kit de ruedas para emisores eléctricos**	Cód.: C43015720 EAN: 8430709009387	**91 €**

Visualización del consumo eléctrico

Se puede conocer el consumo eléctrico de los radiadores y el coste económico estimado de este consumo en el periodo seleccionado (diario, semanal, mensual o anual).



"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN | INSTRUCCIONES ASIST. VIRTUALES | CERTIFICADOS | GALERÍA DE IMÁGENES .ZIP | SECCIÓN EMISORES


SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario | 916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com | 914 879 325

Modelo	N.º de elementos	Potencia (W)	A (mm)	Peso (kg)	Tensión	Conexión a la red	Clase	Índice de protección	Tipo de emisor
NEO 500	3	500	396	6.4	230 V ~ 50 Hz	CLAVIJA EU	I	IP24	FLUIDO
NEO 750	5	750	556	9.2					
NEO 1000	6	1000	636	10.7					
NEO 1200	7	1200	716	12.0					
NEO 1500	9	1500	876	14.8					

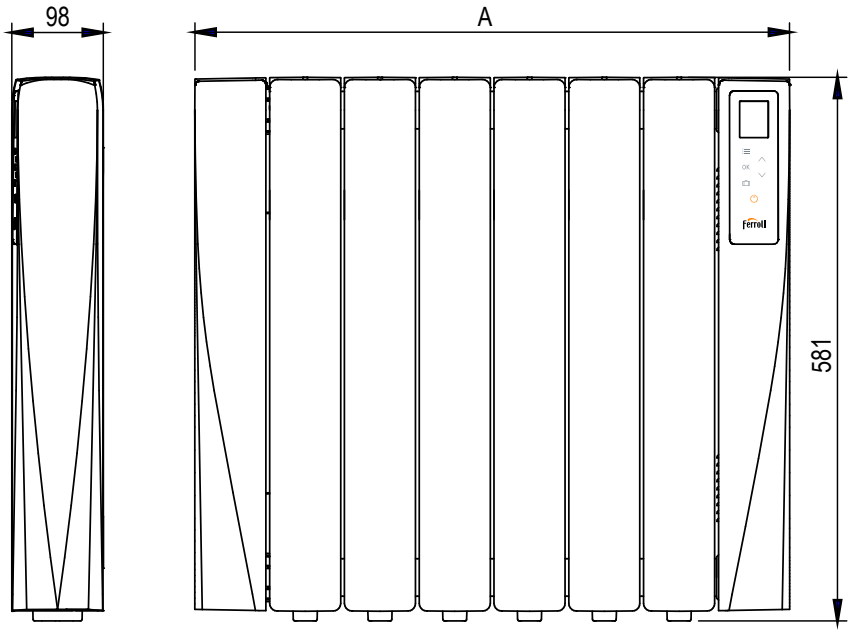

Modelos	NEO 500	NEO 750	NEO 1000	NEO 1200	NEO 1500
Potencia calorífica					
Potencia calorífica nominal (P_{nom})	0,5 kW	0,8 kW	1,0 kW	1,2 kW	1,5 kW
Potencia calorífica máxima continuada ($P_{max,c}$)	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW	1,2 kW	1,5 kW
Consumo auxiliar de electricidad					
A potencia calorífica nominal (el_{max})	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
A potencia calorífica mínima (el_{min})	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
En modo de espera (el_{SB})	0,0007 kW				
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal				
Otras opciones de control	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas				
	Con control de puesta en marcha adaptable				
	Con opción de control a distancia				

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.