

PROTEO HP

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura



Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia, apto para baja temperatura.

Su diseño exclusivo le permite trabajar con las máximas presiones de funcionamiento, hasta 16 bar.

Se suministra en baterías de 2 a 12 elementos.

Fabricado en España.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Disponible en 2 alturas.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40 °C.



Presión máxima de ejercicio: 16 bar.

- Amplia gama de modelos para disponer de calefacción en tu hogar.
- Disponible en batería de 2 a 12 elementos y alturas desde 581,5 a 681,5 mm.
- Presenta una alta emisión térmica con bomba de calor aerotermia Ferrolí.
- Los elementos del radiador están pintados de forma individual en color blanco RAL 9010.
- Presión máxima de ejercicio: 16 bar.
- Apto para instalaciones de aerotermia de baja temperatura con 30 y 40 °C.



PROTEO HP

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura



IMAGEN



IMAGEN

Nº ELEMENTOS

HP 600

HP 700

2	Cód.: 747058002 EAN: 8430709500013	46,52 €	Cód.: 747070002 EAN: 8430709502611	58,34 €
3	Cód.: 747058003 EAN: 8430709500020	69,78 €	Cód.: 747070003 EAN: 8430709502628	87,51 €
4	Cód.: 747058004 EAN: 8430709500037	93,04 €	Cód.: 747070004 EAN: 8430709502635	116,68 €
5	Cód.: 747058005 EAN: 8430709500044	116,30 €	Cód.: 747070005 EAN: 8430709502642	145,85 €
6	Cód.: 747058006 EAN: 8430709500051	139,56 €	Cód.: 747070006 EAN: 8430709502659	175,02 €
7	Cód.: 747058007 EAN: 8430709500068	162,82 €	Cód.: 747070007 EAN: 8430709502666	204,19 €
8	Cód.: 747058008 EAN: 8430709500075	186,08 €	Cód.: 747070008 EAN: 8430709502673	233,36 €
9	Cód.: 747058009 EAN: 8430709500082	209,34 €	Cód.: 747070009 EAN: 8430709502680	262,53 €
10	Cód.: 747058010 EAN: 8430709500099	232,60 €	Cód.: 747070010 EAN: 8430709502697	291,70 €
11	Cód.: 747058011 EAN: 8430709500105	255,86 €	Cód.: 747070011 EAN: 8430709502703	320,87 €
12	Cód.: 747058012 EAN: 8430709500112	279,12 €	Cód.: 747070012 EAN: 8430709502710	350,04 €

Emisión térmica UNE EN 442	$\Delta T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	135,02 W 116,12 kcal/h	159,16 W 136,87 kcal/h
	$\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	106,60 W 91,67 kcal/h	125,72 W 108,12 kcal/h
	$\Delta T = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$	79,81 W 68,64 kcal/h	94,19 W 81 kcal/h
	Emisión baja Temperatura $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	54,96 W 47,27 kcal/h	64,91 W 55,82 kcal/h
	Tª máxima de funcionamiento	110 °C	110 °C
	Exponente n	1,2967	1,29403
	Constante Km	0,667824	0,795932
	Contenido agua	0,32 l	0,354 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø
Peso		1,11 kg	1,27 kg
Altura/distancia entre ejes		581,5 / 500 mm	681,5 / 600 mm
Fondo		98 mm	98 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



AUTOCAD



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN
RADIADORES

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304


SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

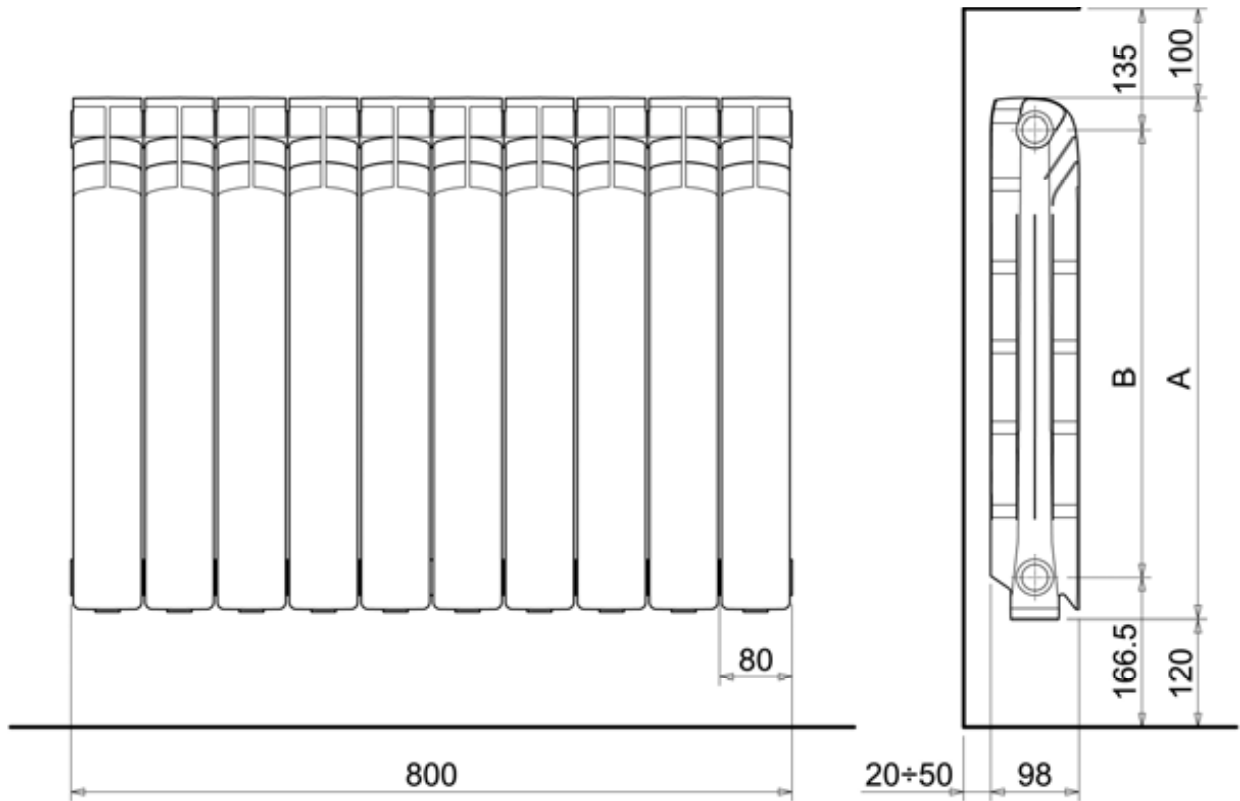

	Dimensiones		Emisión térmica UNE EN 442			Exponente n	Coeficiente Km	Presión máxima de funcionamiento bar
	A	B	T=50° C W	T=40° C W	T=30° C W			
PROTEO 600 HP	581,5	500	106,6	79,8	55,8	1,2967	0,667824	16
PROTEO 700 HP	681,5	600	125,7	94,2	64,9	1,29403	0,795932	16