

Multisplit Residencial Inverter

FLEXIS PLUS Blanco

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW



Estándar YR-HQ



Silencioso



Sensor Eco

Control por Wi-Fi
integrado

3D



Fácil instalación



Esterilización UVC


- Bajo nivel de ruido
- Sensor de movimiento dual
- Control por Wi-Fi integrado
- Flujo de aire 3D: movimiento continuo de deflectores horizontales y verticales

- Fácil instalación
- Esterilización UVC




Unidad interior	Modelo		AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,60 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,20 (1,40-6,00)	7,00 (2,20-7,50)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	6,00 (1,40-6,90)	8,00 (2,40-8,50)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Cable de interconexión			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Volumen de aire tratado	Alta	m3/h	600	650	900	1100
Unidad interior						
Potencia sonora máxima - REFRIGERACIÓN		dB	53	55	57	60
Potencia sonora máxima - CALEFACCIÓN		dB	53	55	57	60
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al.	mm	952x283x389	952x283x389	1100x314x420	1202x319x432
Peso neto		kg	9,5/12,0	9,5/12,0	12,0/15,0	15,2/18,2
Datos de instalación						
Tubería de líquido	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubería de gas	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Control						
Estándar	Control remoto		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ


AS20 - AS25 - AS35 - AS42

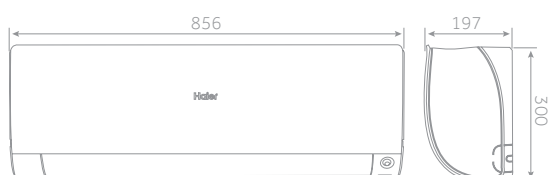

AS71

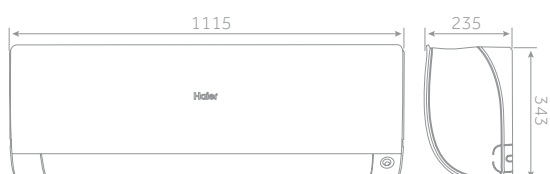


AS50

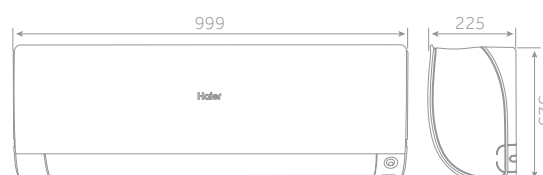

DIMENSIONES DE MONTAJE

AS20-AS25-AS35-AS42-AS50



AS71

