



6w



7,5/10w


Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)	200-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 951lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	30.000h
	L70	(L70B50>)30.000h
	Casquillo	R7S
	Encendidos	100.000
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Opal
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	100

Referencias

		W_T	ϕ_T		K		
165648	A+	6W	503lm		3.000K	78 x 37 x 26mm	NO
159890	A+	6W	597lm		4.000K	78 x 37 x 26mm	NO
159920	A+	7.5W	661lm		4.000K	118 x 37 x 26mm	SI
159982	A+	10W	951lm		3.000K	118 x 37 x 26mm	NO

Dimensiones

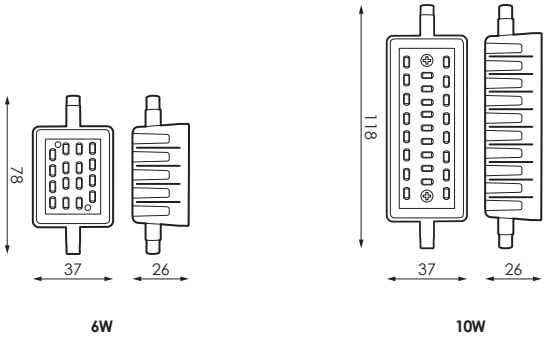

Fotometría

