
Zereus
SWITCH

Con selector de tª de color a través de interruptor



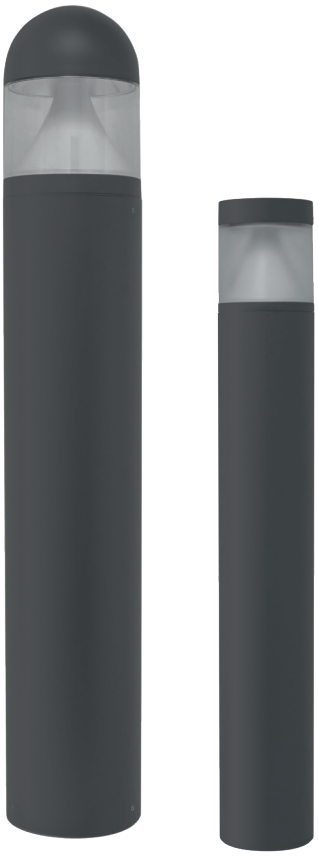

Especificacioes/

Tensión (V)/	100V-240 ac
Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Intensidad (mA)/	Hasta 1.200mA
Factor de potencia/	0.9

Aislamiento eléctrico/	CI
Índice de estanqueidad/	IP65
Resistencia al impacto/	IK08

Flujo luminoso (lm)/	Hasta 2.163lm
Temperatura de color/	3.000/4.000K
Índice reproducción cromática/	>70
Ángulo apertura	130º
Vida útil/	L70 30.000h

Color/	RAL 7010
Difusor/	Policarbonato Opal/ Policarbonato Transparente
Cuerpo/	Aluminio


Modelo/	**Dimensões/**	**Peso/**
Cuadrado	Ø118 x 800mm	2,6Kg
Circular	Ø168 x 1.000mm	5,8Kg

Zereus
SWITCH


Referencias/

		W_{LED}	$W_{LUM.}$		ϕ LED	ϕ LUM	K	
518383	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.310lm	1.061lm	3.000K	PC-O
	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.364lm	1.092lm	4.000K	PC-O
518413	Circular	25W	26W	1.200mA	2.590lm	2.099lm	3.000K	PC-T
	Circular	25W	26W	1.200mA	2.670lm	2.163lm	4.000K	PC-T

Dimensiones/




12W




25W

Fotometría/



25W

Información/

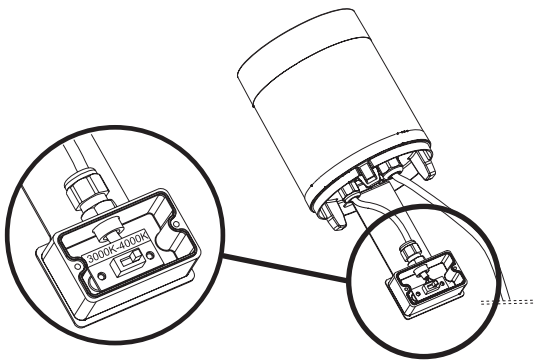

Luminaria provista de un interruptor que permite el cambio de temperatura de color

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]