FICHA TÉCNICA

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

CINTA PERIMETRAL (PE-F)
Nº Art: 1163310 / 1163272

Barrera aislante y de dilatación para morteros líquidos o en base a cemento, apta para paneles lisos y de construcción seca.



Normas:

DIN EN 1264
DIN EN 18560


Detalles:

- Fabricado en espuma blanda de polietileno
- Con babero y precorte para eliminar la altura sobrante

DATOS TÉCNICOS	
Nº. Artículo	1163310
Unidad de embalaje	100m / Bolsa PE (Rollos de 25m)
Longitud	25 m
Espesor	8 mm
Altura	160 mm
Color	Azul
Clase incendio Según DIN 4102-1	B 2

DATOS TÉCNICOS	
Nº. Artículo	1163272
Unidad de embalaje	100m / Bolsa PE (Rollos de 25m)
Longitud	25 m
Espesor	10 mm
Altura	180 mm
Color	Azul
Clase incendio según DIN 4102-1	B2

Pos. 1: Espuma de polietileno
Pos. 2: Arranque babero soldado
Pos. 3: Babero de PE de 0,03mm
Pos. 4: 5 troqueles de 10mm

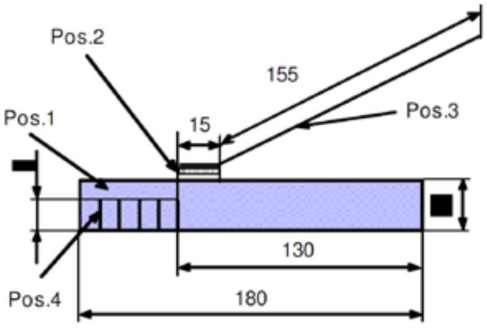

En caso de preguntas técnicas: tecnicoV02.iberica@schuetz.net

Reservado el derecho de modificaciones técnicas