


# CONDUCTOS VERTICALES

## UNIDADES INTERIORES GMV

La unidad se puede empotrar en la pared. Es ideal para locales en los que la discreción es lo principal. Con un grosor de 200 mm, puede integrarse en cualquier lugar. Extremadamente silencioso con un nivel sonoro de 25dB(A), muy flexible, con un rango de presión de 0 a 40Pa.

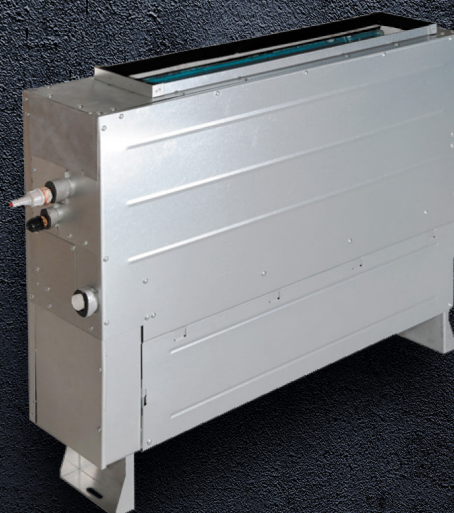

Función X-Fan

Cambio de filtro

Opcional

Función I FEEL

Opcional

Refrigerante R-410A

Opcional

WiFi

Opcional

Modbus

Opcional

BACnet

Opcional

KNX

Opcional

Control paro/marcha

Opcional

Control IR

Función turbo

Modo silencio

Garantía 4 años

**3IGR9102**  
Control por cable XK46  
*De serie*

**3IGR9156**  
Control centralizado CE58-00/EF(CM)  
*Opcional*

**3IGR9140**  
Software de gestión remota FE30-24/DF(B)  
*Opcional*

**3IGR9151**  
Software de gestión energética FE11-24/D4(B)  
*Opcional*

**3IGR9153**  
Interfaz multi-función Modbus y BACnet  
*Opcional*

**3IGR9021**  
Control paro/marcha LE60-24/HI  
*Opcional*

**3IGR9169**  
G-Cloud Wifi ME31-00/F13  
*Opcional*

**3IGR9037**  
Módulo de calefacción continua  
*Opcional*

+

Consulta más accesorios disponibles en la sección accesorios

| MODELO                                  |                | GMV5 CDTV 22    | GMV5 CDTV 28    | GMV5 CDTV 36    | GMV5 CDTV 45     | GMV5 CDTV 56     | GMV5 CDTV 63     | GMV5 CDTV 71     |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Código                                  |                | 3IGR1048        | 3IGR1049        | 3IGR1050        | 3IGR1051         | 3IGR1052         | 3IGR1053         | 3IGR1054         |
| Referencia de fabricante                |                | GMV-ND22ZA/A-T  | GMV-ND28ZA/A-T  | GMV-ND36ZA/A-T  | GMV-ND45ZA/A-T   | GMV-ND56ZA/A-T   | GMV-ND63ZA/A-T   | GMV-ND71ZA/A-T   |
| Potencia                                | Frío (kW)      | 2.2             | 2.8             | 3.6             | 4.5              | 5.6              | 6.3              | 7.1              |
|                                         | Calor (kW)     | 2.5             | 3.2             | 4.0             | 5.0              | 6.3              | 7.1              | 8.0              |
| Potencia eléctrica                      | (kW)           | 0.035           | 0.035           | 0.043           | 0.045            | 0.080            | 0.080            | 0.090            |
| Corriente                               | Frío (A)       | 0.18            | 0.18            | 0.22            | 0.23             | 0.41             | 0.41             | 0.46             |
|                                         | Calor (A)      | 0.18            | 0.18            | 0.22            | 0.23             | 0.41             | 0.41             | 0.46             |
| Alimentación                            | (V / f / Hz)   | 220 - 240/1/50  | 220 - 240/1/50  | 220 - 240/1/50  | 220 - 240/1/50   | 220 - 240/1/50   | 220 - 240/1/50   | 220 - 240/1/50   |
| Conexiones                              | Líquido (Pul.) | 1/4             | 1/4             | 1/4             | 1/4              | 3/8              | 3/8              | 3/8              |
|                                         | Gas (Pul.)     | 3/8             | 3/8             | 1/2             | 1/2              | 5/8              | 5/8              | 5/8              |
| Diámetro exterior de tubería de drenaje | (mm)           | 25              | 25              | 25              | 25               | 25               | 25               | 25               |
| Grosor de la tubería de drenaje         | (mm)           | 2.5             | 2.5             | 2.5             | 2.5              | 2.5              | 2.5              | 2.5              |
| Cable de alimentación                   | (n° x s)       | 2 x 1.5 + T     | 2 x 1.5 + T     | 2 x 1.5 + T     | 2 x 1.5 + T      | 2 x 1.5 + T      | 2 x 1.5 + T      | 2 x 1.5 + T      |
| Caudal de aire                          | (m³/h)         | 250 - 450       | 250 - 450       | 350 - 550       | 400 - 650        | 550 - 950        | 950              | 1100             |
| Presión disponible                      | (Pa)           | 10 / 0 - 40     | 10 / 0 - 40     | 10 / 0 - 40     | 15 / 0 - 60      | 15 / 0 - 60      | 15 / 0 - 60      | 15 / 0 - 60      |
| Presión sonora                          | (dB(A))        | 25 - 30         | 25 - 30         | 28 - 33         | 28 - 33          | 35 - 40          | 35 - 40          | 37 - 42          |
| Producto Ancho / Alto / Fondo           | (mm)           | 700 / 615 / 200 | 700 / 615 / 200 | 700 / 615 / 200 | 900 / 615 / 200  | 1100 / 615 / 200 | 1100 / 615 / 200 | 1100 / 615 / 200 |
| Embalaje Ancho / Alto / Fondo           | (mm)           | 893 / 743 / 305 | 893 / 743 / 305 | 893 / 743 / 305 | 1123 / 743 / 305 | 1123 / 743 / 305 | 1123 / 743 / 305 | 1123 / 743 / 305 |
| Peso neto / bruto                       | (kg)           | 23 / 30         | 23 / 30         | 23 / 30         | 27 / 36          | 32 / 42          | 32 / 42          | 32 / 42          |



ENCUENTRA TODOS  
LOS DATOS DE ESTE  
PRODUCTO  
ESCANEANDO  
ESTE CÓDIGO QR

