


CASSETTES 4 TUBES

UNITÉS INTÉRIEURES À EAU

Pour une installation avec groupes d'eau glacée en mode froid ou chaud, 2 ou 4 tubes avec sortie d'air à 4 voies et une plage de puissance de 3,5 kW à 8 kW pour répondre à tous les besoins.

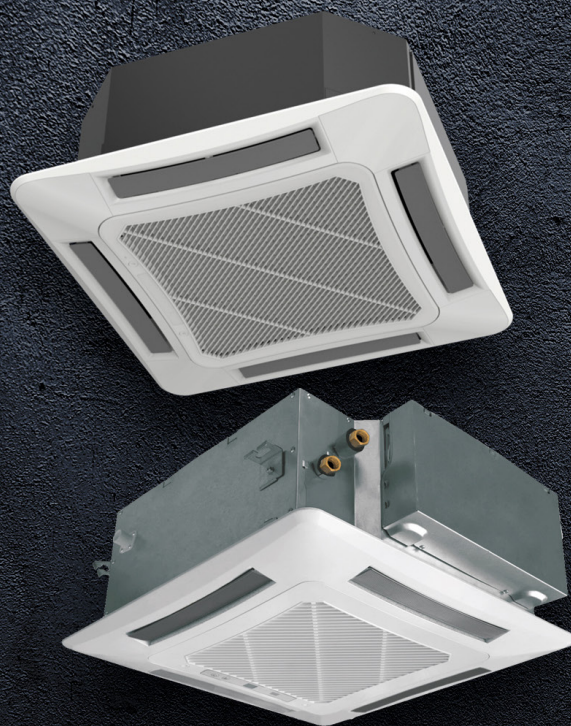

Fonction
X-Fan



Mode
sleep



Mode
automatique



Redémarrage
automatique



Modbus



Télécommande
filaire



Programmeur
horaire



Pompe de
relevage



Balayage
vertical



Fonction
turbo



Design
silencieux



Garantie 5
ans



Eurovent

3NGR9017
Télécommande
infrarouge YBIFA
De série

3IGR9601
FANCOIL V 2V 3/4
En option

3IGR9604
FANCOIL V 3V 3/4
En option

3IGR9127
Passerelle Modbus
RTU ME30-17/E2(M)
En option

3IGR9606
Télécommande filaire
XE70-17/E(M)
En option

MODÈLE		FANCOIL CST 4C35	FANCOIL CST 4C41	FANCOIL CST 4C60	FANCOIL CST 4C80
Code	Façade	3IGR7100 3NGR5011	3IGR7101 3NGR5011	3IGR7102 3NGR5011	3IGR7103 3NGR5011
Référence du fabricant	Façade	FP-68XDT/B-K(E)	FP-85XDT/B-K(E)	FP-125XDT/B-K(E)	FP-180XDT/B-K(E)
Puissance restituée	Froid (kW)	3.5	4.5	6	8
	Chaud (kW)	5.8	6.8	9.2	12
Puissance absorbée	(kW)	0.081	0.093	0.135	0.191
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Câble d'alimentation	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Débit d'air	(m³/h)	340 - 680	425 - 850	625 - 1250	1200 - 1900
Débit d'eau	(L/s)	0.12	0.21	0.29	0.38
Perte de pression Débit d'eau	(kPa)	44	43	41	48
Liaisons hydrauliques	(Po. (DN))	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)
Condensat Liaisons hydrauliques	(Po. (DN))	1 (25)	1 (25)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)
Pression acoustique	(dB(A))	35 - 39	35 - 40	38 - 43	46 - 50
Produit Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	840 / 840 / 190	840 / 840 / 190	840 / 840 / 190	840 / 840 / 190
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	960 / 257 / 960	960 / 257 / 960	960 / 257 / 960	960 / 257 / 960
Façade Largeur / hauteur / Longueur	(mm)	950 / 85 / 950	950 / 85 / 950	950 / 85 / 950	950 / 85 / 950
Emballage façade Largeur / hauteur / Longueur	(mm)	1030 / 118 / 1035	1030 / 118 / 1035	1030 / 118 / 1035	1030 / 118 / 1035
Poids net / brut	(kg)	25 / 33	25 / 33	27 / 35	32 / 41
Façade Poids net / brut	(kg)	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11

La pression statique indiquée ne prend pas en compte le plenum. (-12 Pa)



RETROUVEZ TOUTES
LES DONNÉES DE CE
PRODUIT
EN SCANNANT CE
QR CODE

GREE