

KIT CTA

UNITÉS INTÉRIEURES GMV

Une interface qui permet de connecter des unités de traitement d'air disposant d'une batterie à détente directe aux unités extérieures de GMV. Chaque kit CTA est équipé d'une vanne, d'un détendeur électronique et d'une télécommande. Ce kit complet (sonde et télécommande fournies).



Fonction X-Fan



Mode économie



Sécurité enfants



Réfrigérant R-410A

En option



WiFi

En option



Modbus

En option



BACnet

En option



KNX



Télécommande filaire

En option



Commande à carte

En option



Télécommande centralisée



Entretien facile



Garantie 5 ans



31GR9102
Télécommande filaire XK46
De série



31GR9156
Télécommande centralisée CE58-00/EF(CM)
En option



31GR9140
Logiciel de gestion à distance FE30-24/DF(B)
En option




31GR9021
Module marche/arrêt LE60-24/H1
En option



31GR9037
Module de chauffage continu
En option

MODÈLE		GMV5 AHU 140	GMV5 AHU 280	GMV5 AHU 560
Code		31GR9012	31GR9013	31GR9014
Référence fabricant		GMV-N140U/C-T	GMV-N280U/C-T	GMV-N560U/C-T
Puissance restituée	Froid (kW)	9 / 11.2 / 14	22.4 / 28 / 33.5 / 40 / 45	50.4 / 56 / 84
	Chaud (kW)	10 / 12.5 / 16	25 / 31.5 / 37.5 / 45 / 50	56.5 / 63 / 94.5
Puissance absorbée	(kW)	0.008	0.008	0.008
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	3/8	3/8 - 1/2	5/8 - 6/8
	Gaz (Po.)	5/8	3/4 - 1 1/8	1 1/8 - 1 1/4
Produit Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	203 / 85 / 326	203 / 85 / 326	246 / 120 / 500
Emballage Largeur / Hauteur / Longueur	(mm)	539 / 247 / 461	539 / 247 / 461	759 / 180 / 645
Boitier Largeur / hauteur / Longueur	(mm)	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284
Poids net / brut	(kg)	10.5 / 13.5	10.5 / 13.5	13 / 17.5

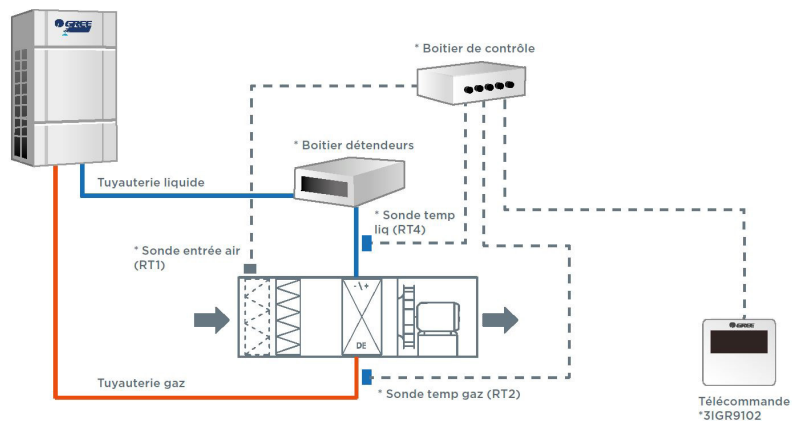

* Fourni(e)
Câbles des sondes L=10m
Pour toute sélection/installation se référer au Manuel Technique



RETROUVEZ TOUTES
LES DONNÉES DE CE
PRODUIT

EN SCANNANT CE
QR CODE

