

FRESH WIND

COLUMNA DE GRAN POTENCIA


R410A

G¹⁰ Inverter



COMERCIAL

La columna Fresh Wind ofrece todas las funciones de un split y cumple su función de manera perfecta y eficiente en grandes espacios donde la demanda de aire acondicionado es alta. El sistema funciona a 12 kW en frío y 13,6 kW en calor, lo que lo hace adecuado para oficinas, restaurantes, salas de exposición, tiendas y otros espacios grandes.

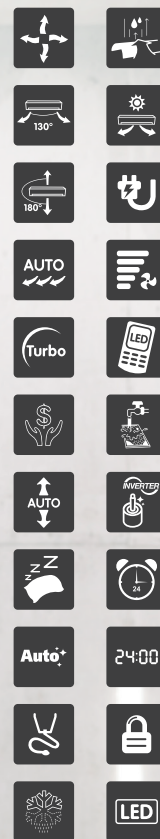


● De serie
● Opcional

MANDO DE SERIE



24°C 43°C



-15°C 18°C

Sistema split

5 ambientes de funcionamiento

- Salón: frío/calor a media y alta velocidad
- Oficina: la operación es más silenciosa y la distribución del aire más equilibrada
- Ahorro de energía, en modo frío únicamente
- Restaurante: swing horizontal para distribuir el aire de forma homogénea
- Normal: funcionamiento según configuración de los modos

Difusión de aire 3D

Fácil instalación

- El formato en armario permite una instalación fácil y rápida y una reubicación fácil en función de las necesidades.

Bloqueo de funciones

Panel de control intuitivo

MODELO		FRESH WIND 48 3F
Código		3NGR0045
Referencia UI		GVH48AH-M3DNA5A/I
Referencia UE		GVH48AH-M3DNA5A/O
Potencia	Frio (W)	12000 (3000 - 13000)
	Calor (W)	13600 (3400 - 14000)
Potencia -7°C	(W)	9520
Eficiencia energética	SEER	5.1
	SCOP	3.8
Clase energética	Frio / Calor	A / A
Consumo eléctrico	Frio (W)	4000 (660 - 5400)
	Calor (W)	4200 (700 - 4400)
Corriente	Frio (A)	9.5
	Calor (A)	9
Alimentación	(V / f / Hz)	380 - 415 / 3 / 50
Rango de temperatura interior	Frio (°C)	+16 - +30
	Calor (°C)	+16 - +30
Rango de temperatura exterior	Frio (°C)	+18 - +43
	Calor (°C)	-15 - +24
Conexiones	Líquido (Pul.)	3/8
	Gas (Pul.)	5/8
Longitud precargada	(m)	5
Longitud máxima total (UI/UE)	(m)	25
Longitud vertical máxima	(m)	10
UNIDAD INTERIOR		
Caudal de aire	(m³/h)	1530 - 1850
Presión sonora	(dB(A))	45 - 52
Potencia sonora	(dB(A))	56 - 63
Deshumidificación	(L/h)	5
Unidad Ancho / alto / fondo	(mm)	580 / 1870 / 400
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	738 / 2083 / 545
Unidad Peso neto / bruto	(kg)	58 / 84
UNIDAD EXTERIOR		
Caudal de aire	(m³/h)	2000
Presión sonora	(dB(A))	63
Potencia sonora	(dB(A))	70
Refrigerante		R410A
Carga de refrigerante	(kg)	3.5
Carga adicional	(g/m)	50
Unidad Ancho / alto / fondo	(mm)	1018 / 1107 / 440
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	1158 / 1130 / 483
Unidad Peso neto / bruto	(kg)	94 / 105

*Disponible hasta fin de existencias.

