

SHINY

LA PORTABILIDAD HECHA
TECNOLOGÍA

R32

R410A



DOMÉSTICA

Portátil de diseño atractivo ideal para estancias de tamaño medio.



R32



*R410A

Temporizador 24h


Modo Sleep

Autodiagnóstico


Protección completa

- Protección contra desbordamientos del depósito, contra escarcha, sobrecorrientes, errores del sensor de temperatura y contra escape de refrigerante.

Kit de ventana opcional

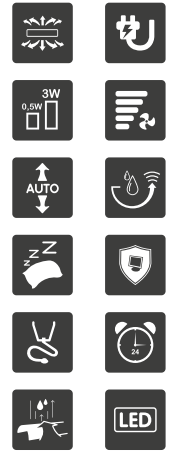

● De serie
● Opcional



		NOVEDAD			NOVEDAD	
MODELO		SHINY 7	SHINY 8	SHINY 9 R32	SHINY 12 R32	SHINY 12FC R32
Código		3NGR0100	3NGR0101	3NGR0102	3NGR0106	3NGR0107
Potencia	Frio / Calor (W)	2050 / -	2350 / -	2640 / -	3520 / -	3520 / 3520
Eficiencia energética	EER / COP	2.62 / -	2.62 / -	2.62 / -	2.61 / -	2.62 / 2.8
Consumo eléctrico	Frio / Calor (W)	780 / -	895 / -	1010 / -	1345 / -	1345 / 1300
Corriente	Frio / Calor (A)	3.5 / -	3.95 / -	4.5 / -	5.8 / -	5.9 / 5.7
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Rango de temperatura interior	Frio / Calor (°C)	+16 - +30 / -	+16 - +30 / -	+16 - +30 / -	+16 - +30 / -	+16 - +30 / +10 - +27
Compresor		Rotativo DC Gree	Rotativo DC Gree	Rotativo DC Gree	Rotativo DC Gree	Rotativo DC Gree
Caudal de aire	(m³/h)	260 - 320	260 - 320	270 - 330	300 - 360	300 - 360
Presión sonora	(dB(A))	47 - 51	47 - 51	49 - 53	49 - 53	49 - 53
Potencia sonora	(dB(A))	61 - 63	61 - 63	62 - 64	63 - 65	63 - 65
Refrigerante		R410A	R410A	R32	R32	R32
Carga de refrigerante	(kg)	0,39	0,39	0,35	0,38	0,42
Deshumidificación	(L/h)	1	1	1	1,6	1,6
Área de aplicación	(m²)	10 - 16	10 - 16	10 - 16	15 - 22	15 - 22
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	315 / 770 / 395	315 / 770 / 395	315 / 770 / 395	390 / 820 / 405	390 / 820 / 405
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	358 / 881 / 463	358 / 881 / 463	358 / 881 / 463	581 / 865 / 455	581 / 865 / 455
Peso neto / bruto	(kg)	24 / 28	24,5 / 28	27,5 / 31,5	34,5 / 40	35,5 / 40,5