


MURAL

UNIDADES INTERIORES FANCOIL

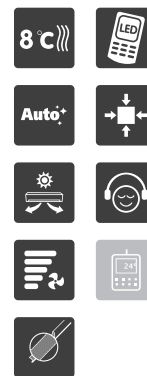

● De serie
● Opcional

MANDO DE SERIE



INDUSTRIAL

Para una instalación en su formato más tradicional, con potencias que van de los 2 kW a los 4,2 kW.



- Diseño de circulación de aire optimizado que mejora la eficiencia del ventilador y permite un funcionamiento con bajo nivel sonoro.
- Caudal de aire optimizado que contribuye a una distribución uniforme de la temperatura.
- Purgador de aire para eliminación de aire en el circuito de agua.

MODELO		FANCOIL M 20	FANCOIL M 25	FANCOIL M 36	FANCOIL M 42
Código		3IGR7300	3IGR7301	3IGR7302	3IGR7303
Referencia de fabricante		FP-34BA3/D-K(E)	FP-51BA3/D-K(E)	FP-68BA3/D-K(E)	FP-85BA3/D-K(E)
Potencia	Frio (kW)	2	2.3	3.6	4
	Calor (kW)	2.3	2.8	4.1	4.5
Consumo eléctrico	(kW)	0.05	0.05	0.06	0.066
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Caudal de aire	(m³/h)	282 - 360	367 - 550	532 - 680	617 - 850
Caudal de agua Circuito hidráulico	(L/s)	0.111	0.125	0.167	0.195
Pérdida de presión Circuito hidráulico	(kPa)	12	21	16	-
Conexiones hidráulicas	(Pul. (DN))	1/2 (15)	1/2 (15)	1/2 (15)	1/2 (15)
Drenaje agua condensación Conexiones hidráulicas	(Pul. (DN))	5/8 (15.6)	5/8 (15.6)	5/8 (15.6)	5/8 (15.6)
Presión sonora	(dB(A))	35	40	43	48
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	845 / 275 / 180	845 / 275 / 180	940 / 298 / 200	940 / 298 / 200
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	915 / 355 / 255	915 / 355 / 255	1010 / 380 / 285	1010 / 380 / 285
Peso neto / bruto	(kg)	11 / 14	11 / 14	13 / 17	13 / 17

MODO	CONDICIONES NOMINALES DE TEST			
	Exterior		Agua	
	BS (°C)	BH (°C)	Entrada (°C)	Salida (°C)
Modo Frio	27	19	7	12
Modo Calor	20	-	45	40