

SHINY


AR CONDICIONADO PORTÁTIL

R290



DOMÉSTICO

Portátil com um design moderno, com potências de 2,6 kW a 3,5 kW, a série Shiny pode cobrir as suas necessidades de aquecimento ou arrefecimento (dependendo do modelo) durante todo o ano.

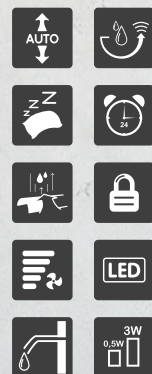

● De série
● Opcional

COMANDO DE SÉRIE



27°C 35°C



10°C 16°C





Programação 24h

Modo Sleep

Gás ecológico R290

Função de drenagem contínua

- Sistema de drenagem de fácil instalação, aplicável em ambientes muito húmidos, pois permite eliminar a humidade do ar após o arrefecimento.

Proteção à prova de fogo IPX0

- Caixa elétrica selada por uma caixa metálica, concebida para evitar incêndios em caso de curto-circuito.

Proteção total

- Função de autodiagnóstico, aviso de transbordamento de depósito, avisos de erro e de fuga de gás refrigerante.

Kit de janelas incluído

- Diâmetro do tubo:138/148 mm
- Comprimento:154 cm

MODELO		SHINY 9	SHINY 12	SHINY 12FC
Código		3NGR0167	3NGR0168	3NGR0169
Referência de fabricante		GPC09AK-K5NNA2C	GPC12AL-K5NNA2D	GPH12AL-K5NNA2C
Potência	Frio (W)	2600	3520	3520
	Calor (W)	-	-	3300
Eficiência energética	EER	2.6	2.61	2.6
	COP	-	-	2.8
Classe energética	Frio / Calor	A / -	A / -	A / A+
Consumo elétrico	Frio (W)	1000	1345	1345
Corrente	Frio (A)	4.4	5.8	5.8
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Amplitude térmica de funcionamento	Frio (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Fluxo de ar	(m³/h)	260 - 320	300 - 360	300 - 360
Pressão sonora	(dB(A))	49 - 53	49 - 53	49 - 53
Potência sonora	(dB(A))	62 - 64	62 - 64	62 - 64
Refrigerante		R290	R290	R290
Carregamento de refrigerante	(kg)	0.20	0.20	0.20
Desumidificação	(L/h)	1.43	1.8	1.8
Área de aplicação	(m²)	10 - 16	15 - 22	15 - 22
Largura produto / altura / profundidade	(mm)	315 / 770 / 395	390 / 820 / 405	390 / 820 / 405
Largura embalagem / altura / profundidade	(mm)	358 / 881 / 463	581 / 865 / 455	581 / 865 / 455
Peso líquido / bruto	(kg)	27 / 31	35 / 40	35 / 40