

KIT UTA

UNIDADES INTERIORES GMV

Una interfaz que permite conectar unidades de tratamiento de aire que dispongan de una batería a expansión directa a las unidades exteriores de GMV5. Cada Kit UTA viene equipado con válvula de expansión, caja electrónica y mando. Este kit completo (sondas y mando incluidos).



- Función X-Fan
- Modo ahorro energético
- Bloqueo infantil
- Refrigerante R-410A
- WiFi
- Modbus
- BACnet
- KNX
- Control de pared
- Control paro/marcha
- Control centralizado
- Mantenimiento fácil
- Garantía 4 años



3IGR9102
Control por cable XK46
De serie



3IGR9156
Control centralizado CE58-00/EF(CM)
Opcional



3IGR9140
Software de gestión remota FE30-24/DF(B)
Opcional




3IGR9021
Control paro/marcha LE60-24/H1
Opcional



3IGR9037
Modulo de calefacción continua
Opcional

MODELO		GMV5 AHU 140	GMV5 AHU 280	GMV5 AHU 560
Código		3IGR9012	3IGR9013	3IGR9014
Referencia de fabricante		GMV-N140U/C-T	GMV-N280U/C-T	GMV-N560U/C-T
Potencia	Frío (kW)	9 / 11.2 / 14	22.4 / 28 / 33.5 / 40 / 45	50.4 / 56 / 84
	Calor (kW)	10 / 12.5 / 16	25 / 31.5 / 37.5 / 45 / 50	56.5 / 63 / 94.5
Potencia eléctrica	(kW)	0.008	0.008	0.008
Conexiones	Líquido (Pul.)	3/8	3/8 - 1/2	5/8 - 6/8
	Gas (Pul.)	5/8	3/4 - 1 1/8	1 1/8 - 1 1/4
Producto Ancho / Alto / Fondo	(mm)	203 / 85 / 326	203 / 85 / 326	246 / 120 / 500
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	539 / 247 / 461	539 / 247 / 461	759 / 180 / 645
Controlador Ancho / alto / Fondo	(mm)	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284
Peso neto / bruto	(kg)	10.5 / 13.5	10.5 / 13.5	13 / 17.5

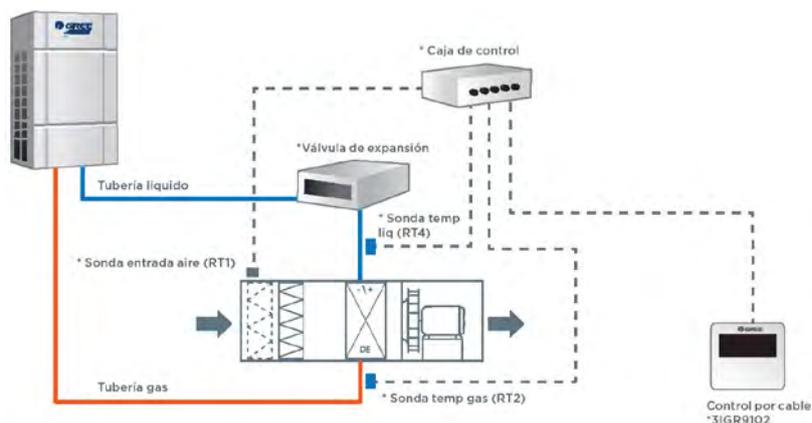

* Incluido
Cable de sondas L=10m
Para la selección/instalación consulte el Manual técnico



ENCUENTRA TODOS
LOS DATOS DE ESTE
PRODUCTO

ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO QR

