

# KIT UTA

## UNIDADES INTERIORES GMV

Uma interface que permite a ligação de unidades de tratamento de ar com uma bateria de expansão direta às unidades externas GMV5. Cada kit UTA está equipado com uma válvula de expansão, caixa eletrónica e controlo. Este kit completo (sondas e comando incluídos).



Função X-Fan



Modo poupança



Bloqueio infantil



R410A  
Refrigerante R-410A

Opcional



WiFi

Opcional



Modbus

Opcional



BACnet

Opcional



KNX



Controlo de parede

Opcional



Controlo paragem/movimento

Opcional



Controlo centralizado



Manutenção fácil



Garantia 3 anos



**31GR9102**  
Comando por cabo XK46 De série



**31GR9156**  
Comando centralizado CE58-00/EF(CM) Opcional



**31GR9140**  
Software de gestão remota FE30-24/DF(B) Opcional




**31GR9021**  
Controlo de liga/desliga LE60-24/H1 Opcional



**31GR9037**  
Módulo de aquecimento contínuo Opcional

MODELO		GMV5 AHU 140	GMV5 AHU 280	GMV5 AHU 560
Código		31GR9012	31GR9013	31GR9014
Referência de fabricante		GMV-N140U/C-T	GMV-N280U/C-T	GMV-N560U/C-T
Potência	Frio (kW)	9 / 11.2 / 14	22.4 / 28 / 33.5 / 40 / 45	50.4 / 56 / 84
	Calor (kW)	10 / 12.5 / 16	25 / 31.5 / 37.5 / 45 / 50	56.5 / 63 / 94.5
Energia elétrica	(kW)	0.008	0.008	0.008
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	3/8	3/8 - 1/2	5/8 - 6/8
	Gás (Pol.)	5/8	3/4 - 1 1/8	1 1/8 - 1 1/4
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	203 / 85 / 326	203 / 85 / 326	246 / 120 / 500
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	539 / 247 / 461	539 / 247 / 461	759 / 180 / 645
Largura controlador / altura / Profundidade	(mm)	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284
Peso líquido / bruto	(kg)	10.5 / 13.5	10.5 / 13.5	13 / 17.5

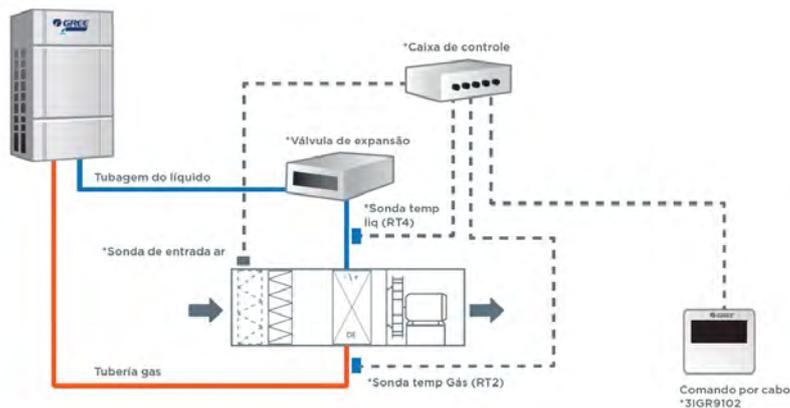

\* Incluído  
Cabo de sondas L=10m  
Para seleção / instalação, consulte o Manual Técnico



ENCONTRE TODOS OS DADOS DESTE PRODUTO

AO DIGITALIZAR ESTE CÓDIGO QR