


CONDUCTOS LIGEROS 1.5

UNIDADES INTERIORES GMV5




La nueva generación de conductos para GMV5, permite en menor volumen y con un menor peso disponer de altas presiones estáticas que van desde potencias reducidas de 2,2kW hasta 16kW. Todo esto manteniendo unos bajos niveles sonoros.

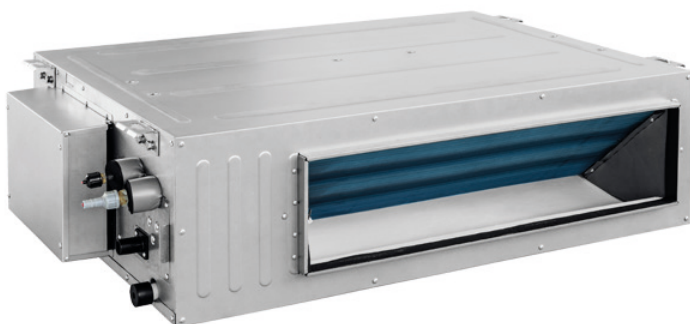

Conductos de alta presión estática



Conductos de baja presión estática

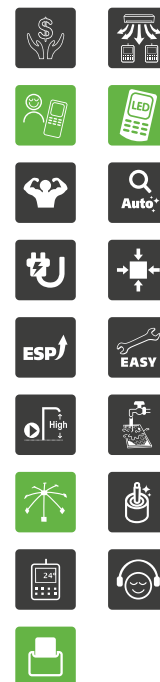

● De serie
● Opcional

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA

Presión disponible hasta 200 Pa

Especialmente recomendable para estancias que necesiten un flujo de aire de larga distancia.

MODELO		GMV5 CDT 22HP 1.5	GMV5 CDT 25HP 1.5	GMV5 CDT 28HP 1.5	GMV5 CDT 32HP 1.5	GMV5 CDT 36HP 1.5	GMV5 CDT 40HP 1.5	GMV5 CDT 45HP 1.5
Código		3IGR1115	3IGR1116	3IGR1117	3IGR1118	3IGR1119	3IGR1120	3IGR1121
Potencia	Frio (kW)	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5
	Calor (kW)	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5
Consumo eléctrico	(kW)	0,055	0,055	0,055	0,065	0,065	0,085	0,085
Corriente	Frio (A)	0,24	0,24	0,24	0,28	0,28	0,37	0,37
	Calor (A)	0,24	0,24	0,24	0,28	0,28	0,37	0,37
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Conexiones	Líquido (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas (")	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25	25	25	25	25	25	25
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Caudal de aire	(m³/h)	400 - 550	400 - 550	400 - 550	420 - 600	420 - 600	600 - 850	600 - 850
Presión disponible	(Pa)	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150	60 / 0 - 150
Presión sonora	(dB(A))	28 - 33	28 - 33	28 - 33	29 - 33	29 - 33	32 - 36	32 - 36
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700	700 / 300 / 700
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808	897 / 362 / 808
Peso neto / bruto	(kg)	32 / 38	32 / 38	32 / 38	32 / 38	32 / 38	34 / 40	34 / 40

MODELO		GMV5 CDT 50HP 1.5	GMV5 CDT 56HP 1.5	GMV5 CDT 63HP 1.5	GMV5 CDT 71HP 1.5	GMV5 CDT 80HP 1.5	GMV5 CDT 90HP 1.5	GMV5 CDT 100HP 1.5
Código		3IGRI122	3IGRI123	3IGRI124	3IGRI125	3IGRI126	3IGRI127	3IGRI128
Potencia	Frio (kW)	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10
	Calor (kW)	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2
Consumo eléctrico	(kW)	0,085	0,09	0,09	0,1	0,1	0,14	0,14
Corriente	Frio (A)	0.37	0.39	0.39	0.43	0.43	0.61	0.61
	Calor (A)	0.37	0.39	0.39	0.43	0.43	0.61	0.61
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Conexiones	Líquido (")	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas (")	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25	25	25	25	25	25	25
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Caudal de aire	(m³/h)	600 - 850	700 - 1000	700 - 1000	950 - 1250	950 - 1250	1250 - 1800	1250 - 1800
Presión disponible	(Pa)	60 / 0 - 150	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200
Presión sonora	(dB(A))	32 - 36	33 - 37	33 - 37	34 - 38	34 - 38	35 - 40	35 - 40
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	700 / 300 / 700	1000 / 300 / 700	1000 / 300 / 700	1000 / 300 / 700	1000 / 300 / 700	1400 / 300 / 700	1400 / 300 / 700
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	897 / 362 / 808	1205 / 360 / 813	1205 / 360 / 813	1205 / 360 / 813	1205 / 360 / 813	1601 / 365 / 813	1601 / 365 / 813
Peso neto / bruto	(kg)	34 / 40	43 / 49	43 / 49	43 / 49	43 / 49	57 / 64	57 / 64

MODELO		GMV5 CDT 112HP 1.5	GMV5 CDT 125HP 1.5	GMV5 CDT 140HP 1.5	GMV5 CDT 160HP 1.5
Código		3IGRI129	3IGRI130	3IGRI131	3IGRI132
Potencia	Frio (kW)	11,2	12,5	14	16
	Calor (kW)	12,5	14	16	18
Consumo eléctrico	(kW)	0,16	0,16	0,22	0,23
Corriente	Frio (A)	0.7	0.7	0.96	1
	Calor (A)	0.7	0.7	0.96	1
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Conexiones	Líquido (")	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas (")	5/8	5/8	5/8	3/4
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25	25	25	20
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2.5	2.5	2.5	1.2
Caudal de aire	(m³/h)	1400 - 2000	1400 - 2000	1650 - 2350	1750 - 2500
Presión disponible	(Pa)	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200	90 / 0 - 200
Presión sonora	(dB(A))	36 - 40	36 - 40	37 - 42	38 - 44
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	1400 / 300 / 700	1400 / 300 / 700	1400 / 300 / 700	1400 / 300 / 700
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	1601 / 365 / 813	1601 / 365 / 813	1678 / 365 / 808	1678 / 365 / 808
Peso neto / bruto	(kg)	57 / 64	57 / 64	58 / 67	58 / 67

CONDUCTOS DE BAJA PRESIÓN ESTÁTICA

Baja presión estática, bajo nivel sonoro

Especialmente recomendable para estancias con una estructura compacta o instalaciones de tamaño reducido proporcionando un ambiente silencioso.

MODELO		GMV5 CDT 22LP 1.5	GMV5 CDT 25LP 1.5	GMV5 CDT 28LP 1.5	GMV5 CDT 32LP 1.5	GMV5 CDT 36LP 1.5	GMV5 CDT 40LP 1.5
Código		3IGRI028	3IGRI029	3IGRI030	3IGRI031	3IGRI032	3IGRI033
Potencia	Frio (kW)	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4
	Calor (kW)	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5
Consumo eléctrico	(kW)	0,035	0,035	0,035	0,043	0,043	0,052
Corriente	Frio (A)	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19	0,23
	Calor (A)	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19	0,23
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Conexiones	Líquido (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas (")	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25	25	25	25	25	25
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Caudal de aire	(m³/h)	200 - 450	200 - 450	200 - 450	300 - 550	300 - 550	400 - 750
Presión disponible	(Pa)	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30
Presión sonora	(dB(A))	22 - 30	22 - 30	22 - 30	25 - 31	25 - 31	27 - 33
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	710 / 200 / 462	710 / 200 / 462	710 / 200 / 462	710 / 200 / 462	710 / 200 / 462	1010 / 200 / 462
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1308 / 275 / 568
Peso neto / bruto	(kg)	18,5 / 23,5	18,5 / 23,5	18,5 / 23,5	19 / 24	19 / 24	25 / 31

MODELO		GMV5 CDT 45LP 1.5	GMV5 CDT 50LP 1.5	GMV5 CDT 56LP 1.5	GMV5 CDT 63LP 1.5	GMV5 CDT 71LP 1.5
Código		3IGRI034	3IGRI035	3IGRI036	3IGRI037	3IGRI038
Potencia	Frio (kW)	4,5	5	5,6	6,3	7,1
	Calor (kW)	5	5,6	6,3	7,1	8
Consumo eléctrico	(kW)	0,052	0,052	0,099	0,099	0,105
Corriente	Frio (A)	0,23	0,23	0,43	0,43	0,46
	Calor (A)	0,23	0,23	0,43	0,43	0,46
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Conexiones	Líquido (")	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Gas (")	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Diámetro exterior de tubería de drenaje	(mm)	25	25	25	25	25
Grosor de la tubería de drenaje	(mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Caudal de aire	(m³/h)	400 - 750	550 - 850	550 - 850	550 - 850	650 - 1100
Presión disponible	(Pa)	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	15 / 0 - 30	30 / 0 - 50
Presión sonora	(dB(A))	27 - 33	29 - 35	29 - 35	29 - 35	30 - 37
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	1010 / 200 / 462	1010 / 200 / 462	1010 / 200 / 462	1010 / 200 / 462	1310 / 200 / 462
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	1308 / 275 / 568	1308 / 275 / 568	1308 / 275 / 568	1308 / 275 / 568	1608 / 275 / 568
Peso neto / bruto	(kg)	25 / 31	25 / 31	25 / 31	25 / 31	31 / 37,5