
KÜPFER MANEJO DE CARGA

Mordaza de viga

FICHA TÉCNICA





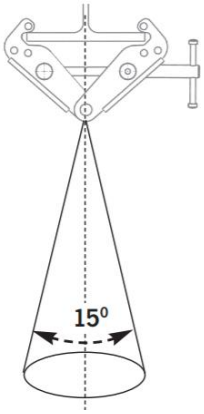


* Angulo máximo de trabajo

Características

- Capacidades desde 1 a 3 Ton.
- Regulación simple, mediante apriete de tornillo
- Cumple con norma ASME B30.20
- Factor de seguridad 4:1
- Prueba de carga 1,5:1
- Este modelo no debe ser usado para izar vigas

Aplicaciones

Esta mordaza proporciona un punto de montaje rápido y versátil para equipos de levante. Esta unidad ofrece aplicaciones flexibles, debido al amplio rango de ajuste de su ancho. La suspensión permite un fácil montaje de los equipos. La mordaza ofrece un agarre seguro a la brida de la viga.

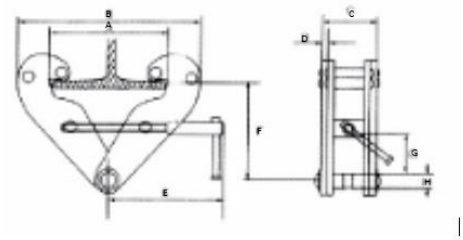

Codigo SAP	WLL (Ton)	Carga de prueba (Ton)	Rango ancho de ala (mm)	Dimensiones (mm)										Peso (kg)
				A (max)	B (min)	B (max)	C	D	E	F (max)	F (min)	G	H	
117360	1	1,5	75-220	260	180	360	64	5	215	155	102	25	22	4,0
117361	2	3	75-220	260	180	360	74	6	215	155	102	25	22	4,6
117362	3	4,5	80-320	354	235	490	103	8	260	225	140	45	24	9,1
117363	5	7,5	80-320	354	235	490	110	10	260	225	140	45	28	11,0
117364	10	15	80-320	400	250	520	120	12	280	230	160	70	44	14,6