



MAQUINAS DE OXICORTE EXCOWELD SERIE

YK - 302

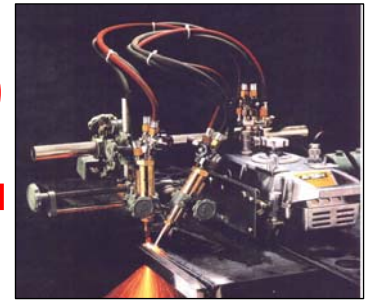


Rana Industrial

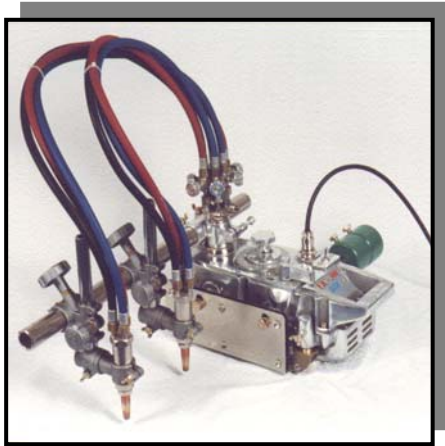

Equipo automático de oxicorte EXCOWELD, uso industrial, para 220v 50Hz, incluye sistema de fijación de sopletes, independiente de barra transversal, para un mejor control de posición de corte, además permite el desplazamiento horizontal y vertical de los sopletes. El sistema de fijación de soplete también permite hacer cortes de bisel de diferentes ángulos, de acuerdo a las especificaciones de corte. La Rana también dispone de control de velocidad de avance, regulable según espesor de corte, barra con cremallera, placa con doble aislación térmica y embrague, filtro para ventilación y contrapeso para mejor estabilidad y operación. Equipo standard incluye dos sopletes cortadores con boquillas de corte tipo Koike N° 2, riel guía de 1800mm de largo, distribuidor de gases, mangueras y manual de operación.

Rana YK-302	Descripción
Peso	16 Kg. (modelo standard 2 sopletes)
Electricidad	220 V 50 Hz.
Motor	D.C. Shunt
Capacidad de Corte	3-300 mm. Corte Bisel de 0° hasta 45°
Velocidad de Corte	100 – 11 00 mm./min.
Barra porta soplete	600 mm. (opciones hasta 1.800 mm.).

Diagrama para Rana YK-303 (Modelo con tres sopletes)

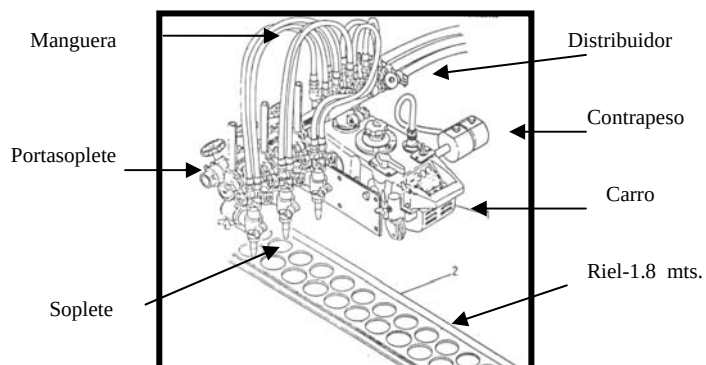

Nota: La serie YK-300 de Ranas de oxicorte Excoweld incluye opciones con 1,2,3,4 sopletes y barras porta-sopletes según necesidades.

