


Discos de lija soporte fibra, disco de lija FS ejecución grano cerámico CO

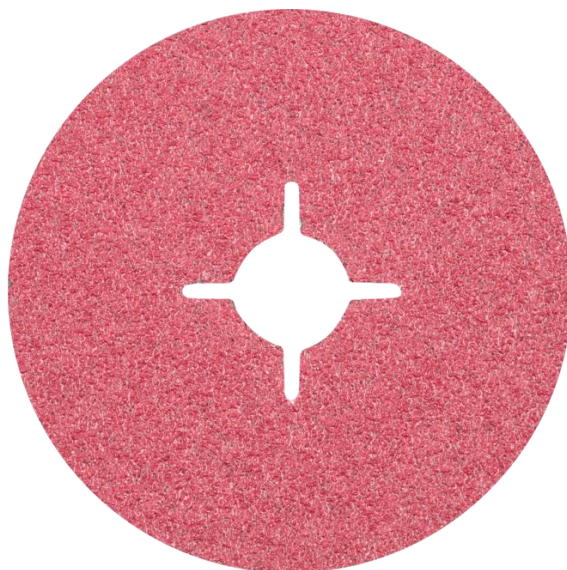

DETALLES DEL PRODUCTO.

Para lijado agresivo con capacidad de arranque máxima y vida útil muy larga.

Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes.

El grano cerámico está especialmente dimensionado para el mecanizado de materiales duros y para eliminar capas.

Materiales que se pueden procesar:

- Bronce
- Otros metales no férricos
- Metal no férrico duro
- titanio
- Cobre
- Metales no férricos blandos
- Latón
- Cinc
- Fundición gris y nodular (GG/GJL y GGG/GJS)
- Fundición maleable
- Aceros templados y bonificados de más de 1.200 N/mm² (más de 38 HRC)
- Materiales de acero con una dureza más de 54 HRC
- Acero, acero fundido
- Aceros con una resistencia a la tracción superior a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero de fundición

SAP Kupfer	DESCRIPCION
99524	DISCO LIJA CERAMICO 115-22 CO36 ACERO
99525	DISCO LIJA CERAMICO 115-22 CO50 ACERO
99526	DISCO LIJA CERAMICO 115-22 CO80 ACERO
99531	DISCO LIJA CERAMICO 180-22 CO36 ACERO
99533	DISCO LIJA CERAMICO 180-22 CO80 ACERO
164492	DISCO LIJA OX.CERÁMICO FS 115-22 CO 120
117292	DISCO LIJA OX.CERÁMICO FS 115-22 CO 24
164493	DISCO LIJA OX.CERÁMICO FS 125-22 CO 120
164494	DISCO LIJA OX.CERÁMICO FS 125-22 CO 24
164495	DISCO LIJA OX.CERÁMICO FS 125-22 CO 36
164496	DISCO LIJA OX.CERÁMICO FS 125-22 CO 80