KÜPFER
MANEJO DE CARGA

APARATO DE TRACCION

FICHA TÉCNICA

VTL®






Características

Cuerpo de aluminio solido más liviano y resistente

Cable galvanizado

La base de la palanca posee un pin de sobrecarga, el cual actúa a un 125% de la carga de trabajo.

Cada aparato es testeado individualmente, lo cual entrega un certificado asociado al número de serie.

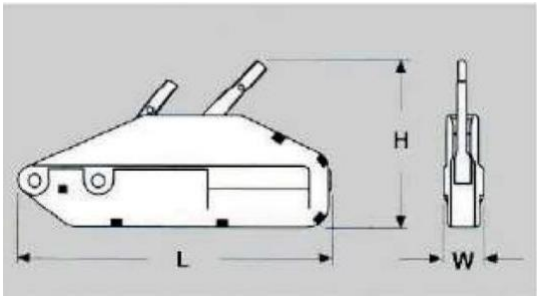

Codigo SAP		9335	9336	60420	60421
Capacidad izaje	Ton	0,8	1,6	3,2	5,4
Capacidad de Tiro	Ton	1,2	2,4	4,0	8,1
Fuerza sobre la palanca a capacidad de izaje	N	284,0	412,0	441,0	850,0
Diametro del cable	mm	8,3	11,0	16,0	20,0
Peso del cuerpo	Kg	6,4	12,4	23,3	58,0
Peso del cable	Kg	7,0	11,5	23,5	36,0
Peso de la palanca	Kg	1,2	2,5	2,5	3,7
Dimensiones (cuerpo) (L x W x H)	mm	440x70x225	560x100x295	675x120x350	940x170x440

*Todos los modelos incluyen cable de acero de 20 mt