


FICHA TÉCNICA

Downlight LED RUWA PRO 10W



APLICACIONES

- Elegante acabado con marco de aluminio lacado en blanco.
- Ideal para una amplia gama de entornos, desde oficinas, hospitales, locales comerciales ó tiendas.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento gracias a su UGR <19.
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Downlight LED empotrable de alto rendimiento, adecuado para espacios interiores donde se requiere alta eficiencia energética, control de deslumbramiento y una integración estética discreta.
- Su estructura compacta, acabado en aluminio lacado y distribución homogénea de luz lo hacen apto para instalaciones en oficinas, clínicas, locales comerciales y entornos técnicos, cumpliendo con los estándares de iluminación profesional.




DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DLBIP10WCCT
Potencia nominal	10W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	>0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	LIFUD Externo
Regulable	Sí
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	II

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1280 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	EPISTAR SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120°
UGR	<19
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

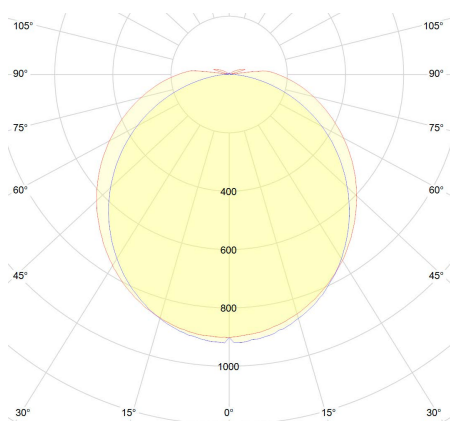



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø95 mm
B Alto	35 mm
Corte	Ø88 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	30000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 24/10/2025.

