

FICHA TÉCNICA

Downlight LED BRAI PRO 18W



APLICACIONES

- Iluminación general en espacios con techos bajos: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en estancias con poca altura, como pasillos, recibidores.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante, sin ocupar mucho espacio en el techo. Iluminación de realce:
- Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos o zonas específicas de un espacio, gracias a su diseño discreto que no distrae la atención.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- UGR <19
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los downlight son luminarias empotradas en el techo que proporcionan una luz directa y uniforme hacia abajo. Son una solución de iluminación muy popular en viviendas, oficinas y comercios debido a su diseño discreto, su eficiencia energética y su capacidad para integrarse en cualquier estilo de decoración.
- Estos downlight suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su instalación es sencilla y se adaptan a diferentes tipos de techo.




DATOS ELÉCTRICOS


Referencia	DLCB18WCCT	DLCP18WCCT
Potencia nominal		18W
Tensión nominal		220/240V
Frecuencia de red		50/60 Hz
Corriente nominal		-
Corriente de encendido IP		-
Factor de potencia		0,95
Distorsión armónica total		-
Driver		Externo
Regulable		Sí
Protección sobretensiones		-
Clase de protección		III

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1797 lm	1797 lm
Eficacia luminosa		-
Temperatura de color		3CCT
Tono de luz (denominación)		-
Chip		OSRAM SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra		> 80
Libre de flickering		No
Ángulo de apertura		120°
UGR		-
Módulo LED sustituible		No reemplazable
Con fuente de luz		Sí

OPCIÓN REGULABLE, CONSULTAR

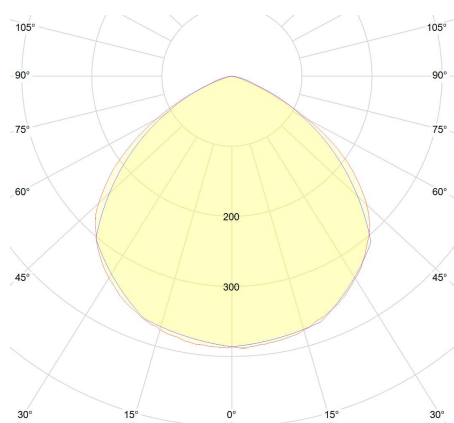



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	225x225 mm
B Alto	21 mm
Corte	205x205 mm
Peso del producto	0,620kg
Longitud del cable	10 cm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco	Plata
Color de la carcasa	Blanco	Plata
Color de cobertura	Glaseado	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	PC	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	35000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

