


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE CARGA PARA ENVASES DESECHABLES

DESCRIPCIÓN

Válvulas de carga fabricadas en latón y destinadas a gases de refrigeración. La esencial particularidad es que es la válvula adecuada para recargar equipos o instalación a partir de una botella desechable.

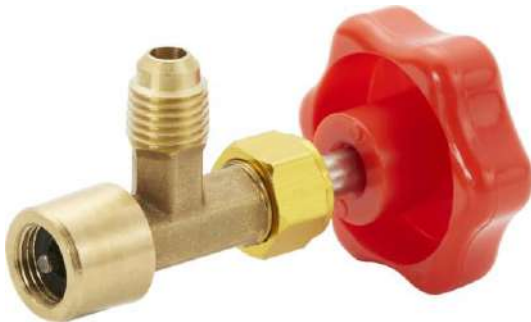

CÓDIGO	CONEXIONES	TIPO BOTELLA
4647716140	SAE H7/16 x M1/4 SAE	Membrana

RANGO DE TEMPERATURA

El rango de temperatura de trabajo de este producto es de -20°C hasta 80°C

PRESIÓN MÁXIMA

La presión máxima de trabajo de estas válvulas es de 20 Bar (2,0MPa).

APLICACIONES

Estas válvulas están destinadas a usarse en recargas de sistemas de refrigeración doméstico, comercial y en plantas de acondicionamiento de aire, tanto civiles como industriales.

COMPATIBILIDAD

Estas válvulas son compatibles con todos los gases HCFC/HFC.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO

La extracción del gas se produce mediante el empuje del eje de esta válvula sobre la membrana del envase.

Asegurarse de que no existe ningún tipo de fuga en ninguna de las partes de conexión de este producto con la tubería y el elemento o equipo conectado.

ABRIR completamente esta válvula antes de conectarla a la botella o envase desechable (sentido antihorario). Conectarla primero a la botella o envase y posteriormente al equipo o sistema a recargar. Una vez conectada, vaya cerrando lentamente el mando de esta válvula en sentido horario, hasta que se perciba la salida de gas hacia la instalación o equipo.

Una vez finalizada la recarga, ABRIR completamente la válvula (sentido antihorario) hasta que se perciba que no hay salida de gas de la botella o envase. Desconectar la manguera útil de recarga.