

Ficha técnica

GS



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 44 IK 07



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia (W)	Modo de funcionamiento
G-150L	150	1	LED 0,25W	Ni-Cd 3,6V/750mAh	2,2	No permanente

Alumbrado de Emergencia. GS. G-150L hecho por Normalux. Lúmenes 150 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 44. IK 07. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Opal. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 252 x 100 x 40. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Curva Isolux

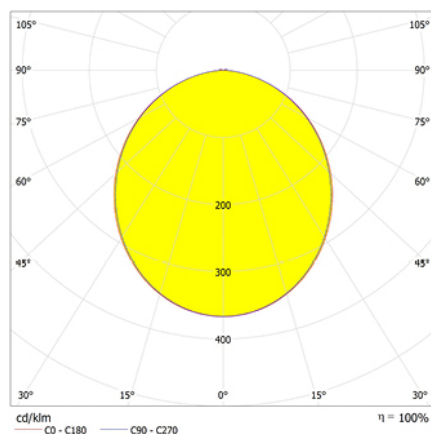

Cotas

