

## Ficha técnica

GS



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 44 IK 07



| Referencia | Lúmenes | Autonomía | Lámpara   | Batería           | Potencia (W) | Modo de funcionamiento |
|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|--------------|------------------------|
| G-60L      | 70      | 1         | LED 0,25W | Ni-Cd 3.6V/300mAh | 1,9          | No permanente          |

Alumbrado de Emergencia. GS. G-60L hecho por Normalux. Lúmenes 70 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP 44. IK 07. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Opal. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 252 x 100 x 40. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

## Curva Isolux

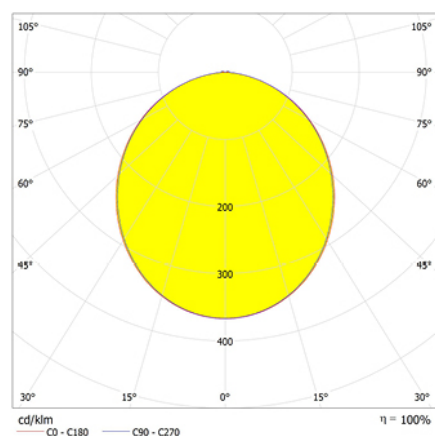

## Cotas

