

## FICHA TÉCNICA

### Pantalla estanca LED YUBA ECO 30W



#### APLICACIONES

- Actualice su iluminación a LED con facilidad.
- IP65 para soportar condiciones exteriores adversas.
- Su alto rendimiento la hacen adecuada para diversas aplicaciones, incluyendo oficinas, pasillos, y entornos industriales.



#### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Eficiencia energética superior.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- Interconectable, máximo 6 pantallas.
- 3 años de garantía.

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Fiabilidad de funcionamiento en cualquier clima.
- Con protección IP65 contra el polvo y el agua, y resistencia a impactos IK06, ideal para entornos exigentes.
- Resistente a las fluctuaciones de tensión, asegurando un funcionamiento continuo y seguro.
- Conexión rápida y fácil gracias al cable de 30 cm.


## DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	<b>PELCO30W857</b>
Potencia nominal	30W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	2kV
Clase de protección	I

## DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	3300 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	5700K
Tono de luz (denominación)	Blanco frio
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 70
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

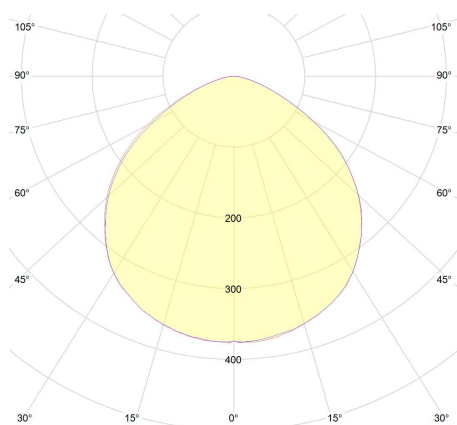



INTERCONECTABLES

No apta 24h Máx. Conexión máx.6.

**DIMENSIONES Y PESO**

A Largo	1190 mm
B Alto	53 mm
C Ancho	37 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

**MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	ABS
Material cobertura	Polycarbonato
Contenido mercurio	0,0 mg

**APLICACIÓN Y MONTAJE**

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Superficie y en suspensión (requiere de accesorios adicionales)
Ubicación de montaje	Pared / Techo
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	-
Vida útil	25000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

