

REVESTIDAN® SATE



MORTERO
TÉCNICO

MORTERO Y REVOCO PARA ENLUCIDO DEL SISTEMA SATE

Mineral

BLANCO
EN COLOR
BAJO PEDIDO



HERRAMIENTAS



RENDIMIENTO

5 kg/m²

TIEMPO SECADO



25Kg



Impermeable



Rehabilitación



Resistente a
los rayos UV



Fácil de
aplicar

Mortero de revoco y enlucido mixto a base de cemento portland blanco y cal aérea, resinas poliméricas, áridos seleccionados y aditivos químicos que le otorgan un extraordinario comportamiento para la realización de acabados decorativos como revestimiento de acabado para sistemas SATE.

VENTAJAS

- Tixotrópico
- Deformable
- Retracción controlada
- Sin descuelgue
- Hidrofugado
- Aplicación manual o mecánica
- Elevadas resistencias mecánicas
- Gran blancura
- Extraordinaria lisura

USOS

- Realización de revocos y enlucidos en capa fina sobre sistema SATE.
- Ejecución de revestimientos de fachadas aptos para distintos acabados o texturas.
- Rehabilitación de fachadas.

SOPORTES

- Sistema SATE.
- Otros soportes a base de cemento.
(Sobre hormigón y otros soportes superabsorbentes o nada absorbentes, aplicar una imprimación adecuada).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación dimensional.
- El soporte deberá presentar una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.

MODO DE APLICACIÓN

- Amasar REVESTIDAN® SATE MINERAL con 5.75 L de agua limpia por saco de 25 kg manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.
- Extender el mortero dejando un espesor medio de entre 2-4 mm y reglear el material aplicado para regularizar los espesores y alisar la superficie.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

- Entre 5 °C y 30 °C.


ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- REVESTIDAN® SATE MINERAL se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre soportes de yeso.
- No aplicar sobre superficies de plástico, madera, caucho, etc.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol directo.
- Aplicar pintura elástica y transpirable como protección.
- Respetar el agua de amasado.
- No reamasar.
- Conviene armar con malla la aplicación en puntos singulares.
- Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el mortero haya endurecido.
- El producto pasa por un riguroso control de calidad y validación, pero pueden darse ligeras variaciones de color entre lotes; por ello se recomienda aplicar en cada fachada un único lote, ya que mezclar varios puede generar diferencias de color.

SISTEMA DANOTHERM® SATE

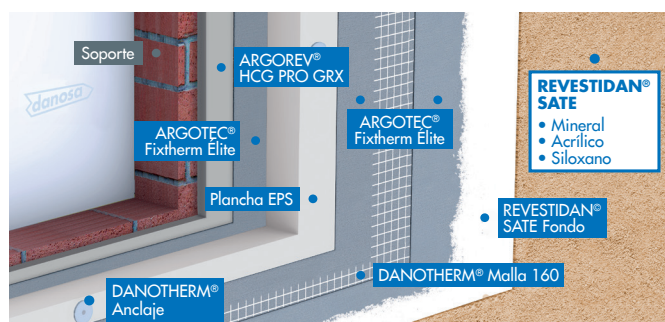

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Polvo
Color	Blanco
Densidad aparente	1.5 kg/L
Intervalo granulométrico	0 / 0.5 mm
Agua de amasado	23 %
Rendimiento	5 kg/m ² y 3 mm de espesor
Espesor mínimo de aplicación	2 mm
Espesor máximo de aplicación	6 mm
Clasificación según UNE EN 998-1	GP CSIV W2
Adhesión	≥ 0.30 MPa
Resistencia a compresión	CSIV
Absorción de agua	0.2 kg m ² min ^{1/2}
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ ≤ 15