

REVESTIDAN® SATE

Acrílico

MORTERO
DE FACHADA

MORTERO ACRÍLICO DE ALTAS PRESTACIONES PARA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE FACHADAS

CARTA
DE
COLORES



25Kg

HERRAMIENTAS



RENDIMIENTO

1.4 - 2.5 kg/m²
(según textura)

TIEMPO SECADO



Impermeable



Rehabilitación



Resistente a
los rayos UV



Fácil de
aplicar



Gran
flexibilidad



Tratamiento
biocida

Revestimiento a base de dispersiones copolímeras acrílicas y cargas inorgánicas de diferente granulometría para la impermeabilización y decoración de fachadas. Muy elástico y especialmente diseñado como acabado decorativo del sistema DANOTHERM® SATE.

VENTAJAS

- Acabados de textura en exteriores e interiores.
- Alta deformabilidad.
- Efecto biocida (antimoho-antiverdín).
- Alta resistencia al frote y al agua.
- Gran adherencia y dureza.
- Impermeable al agua de la lluvia.
- Muy permeable al vapor de agua.
- Gran blancura, no amarillea.
- Fácil aplicación.
- No inflamable.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Buena resistencia a la alcalinidad.

USOS

- Revestimiento decorativo y protección de todo tipo de fachadas.

SOPORTES

- Enfoscados de mortero de cemento, capa de protección de Sistema de Aislamiento por el Exterior, hormigón y pinturas en buen estado. Previa imprimación con REVESTIDAN® SATE Fondo.
- El tratamiento previo del soporte es clave para garantizar una perfecta adherencia y planimetría.

MORTERO ACRÍLICO DE ALTAS PRESTACIONES PARA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE FACHADAS

MODO DE APLICACIÓN

- El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo, grasa, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, mohos, otros microorganismo y con el REVESTIDAN® SATE Fondo aplicado.
- Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del soporte.
- Para aplicación manual con llana se puede añadir un máximo de 0.25 L por envase de 25 kg. Para aplicación con pistola se puede añadir un máximo de 1 L por envase de 25 kg. Homogeneizar por medios mecánicos.
- Cuando la consistencia del material aplicado en el soporte sea la adecuada se procederá al fratasado uniforme e ininterrumpida en el mismo paño y siempre mediante la misma herramienta de plástico o poliuretano.
- En la aplicación mediante pistola siempre requiere de un fratasado posterior.
- Para una perfecta cubrición y protección de la fachada respetar la dotación recomendada.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

- Entre 5 °C y 35 °C.

PRESENTACIÓN

- REVESTIDAN® SATE Acrílico se envasa en botes de 25kg, disponible en color blanco y carta de colores Danosa.
- El producto se suministra en tres textura 05, 10 (estándar) y 15.


ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y no expuestos a temperaturas extremas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos durante un período máximo de 24 meses.

PRECAUCIONES

- Proteger las aristas frente a penetración del agua de lluvia.
- No aplicar con sol directo, lluvias, heladas, soporte mojado o con humedad relativa superior al 85%.
- No aplicar sobre revocos de cal, resinas o barnices, pinturas al temple o silicatos.
- Limpiar de inmediato las herramientas con agua. En caso de restos sólidos de suciedad se recomienda raspar.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico. Para información más detallada consultar la ficha de seguridad.
- Adecuar la dimensión a la extensión de las superficies a revestir, evitando las juntas dentro de un mismo paño de trabajo. Recomendando efectuar despieces de unos 10-15 m² con cinta adhesiva de pintor.
- Se recomienda no mezclar lotes distintos en un mismo paño siendo recomendable usar el mismo lote para toda la obra.
- Los soportes enfoscados con mortero de cemento requieren una edad mínima de 4 semanas antes de la aplicación del REVESTIDAN® SATE Fondo.
- El producto pasa por un riguroso control de calidad y validación, pero pueden darse ligeras variaciones de color entre lotes; por ello se recomienda aplicar en cada fachada un único lote, ya que mezclar varios puede generar diferencias de color.

SISTEMA DANOTHERM® SATE

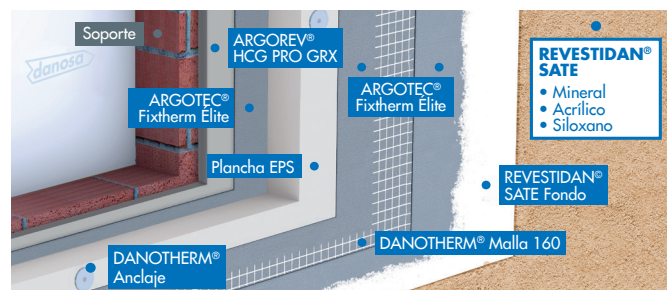

DATOS TÉCNICOS

Colores	Carta de colores
Rendimiento	Textura 0,5 mm: 1,4 ± 0,2 kg/m² Textura 1,0 mm: 1,8 ± 0,2 kg/m² Textura 1,5 mm 2,5 ± 0,2 kg/m²
Densidad	1,8 g/cm³
Intervalo granulométrico	En función de la textura elegida
Viscosidad	40000 ± 10000 cps
Adherencia sobre hormigón	> 1.5 N/mm²
Absorción de agua (EN 1062-3)	W3 (Baja)
Permeabilidad al vapor de agua (EN-15824)	Sd (≥0.14 y <1.4 m) (Media)
Contenido máximo de COV's	13 g/L
Tiempo de secado	30 min a 25°C y 50 % de humedad
Conductividad térmica (EN 15824)	0,83 - 0,93 W/mK
Reacción al fuego	A2-S1, d0