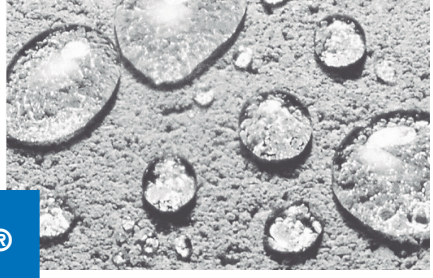

REVESTIDAN® Proof S

IMPERMEABILIZACIÓN

RESINA INCOLORA PARA HIDROFUGACIÓN Y PROTECCIÓN DE FACHADAS POROSAS
BASE DISOLVENTE

20L

HERRAMIENTAS

RENDIMIENTO

3 - 8 m²/L

TIEMPO SECADO

Producto incoloro a base de resinas en base disolvente para hidrofugación de diversos tipos de materiales. REVESTIDAN® Proof S posee una elevada capacidad de impregnación protegiendo los soportes expuestos a la lluvia sin alterar el aspecto natural de los materiales y la permeabilidad al vapor de agua.

VENTAJAS

- Penetra en profundidad en el soporte bloqueando los capilares impidiendo la absorción de agua.
- Actúa rápidamente.
- No crea película y es permeable al vapor de agua, permitiendo "respirar" al soporte.
- Evita que la suciedad se adhiera al soporte.
- Reduce la aparición de eflorescencias.
- Resistente a sustratos alcalinos.

APLICACIÓN

- Como hidrofugante para fachadas de materiales porosos
- Como hidrofugante para fachadas de piedra natural
- En estructuras de hormigón
- En fachadas de ladrillo cara vista
- En tejados cerámicos

SOPORTES

- Hormigón, mortero, piedra natural, materiales cerámicos y ladrillo.

danosa
Building together

REVESTIDAN® Proof S

RESINA INCOLORA PARA HIDROFUGACIÓN Y PROTECCIÓN DE FACHADAS POROSAS
BASE DISOLVENTE

MODO DE APLICACIÓN

- Se debe limpiar muy bien el soporte, para que quede exento de polvo y se eliminen musgos, líquenes y eflorescencias. Para ayudar en las tareas de limpieza se recomienda utilizar el producto DANOCLEAN® Antifungi dependiendo de la suciedad a limpiar (consultar fichas técnicas). Dejar secar totalmente e sustrato antes de hacer la aplicación.
- Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador de baja presión.
- Fisuras y juntas deben repararse antes de proceder a la aplicación de REVESTIDAN® Proof S.
- El producto se suministra listo para utilizar, no adicionar ningún tipo de disolvente o agua.
- Aplicar varias manos (al menos dos), saturando el soporte sin esperar a que la mano anterior esté seca (húmedo sobre húmedo). Durante la aplicación evitar que el producto escurra sobre el soporte, para evitar machas y marcas.
- Consumo por mano: Piedra natural (0,15 a 0,5 L); Hormigón (0,2 a 0,3 L); Ladrillos (0,3 a 0,6 L).
- Tiempo de secado: Secado entre manos: húmedo sobre húmedo, no hay que esperar a que seque; secado completo: 12 a 24 horas.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Entre 5 °C y 30 °C.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y almacenados a una temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- El producto debe ser utilizado en un periodo no superior a 12 meses.

PRECAUCIONES:

- No realizar trabajos de impermeabilización cuando las condiciones atmosféricas sean desfavorables (con tiempo húmedo/soporte mojado, o con viento fuerte).
- Proteger de la lluvia durante las 4 primeras horas después de la aplicación.
- Antes de aplicar el producto se debe tener el cuidado de proteger los vidrios, ventanas, marcos y otros elementos de construcción no absorbentes. En el caso de salpicaduras limpiar inmediatamente con disolvente sintético.
- En algunos soportes se puede observar un ligero efecto "mojado", por lo que resulta indispensable un ensayo previo, para evaluar este efecto.
- No utilizar en superficies horizontales, para esta aplicación utilizar REVESTIDAN® Proof Repell.
- No utilizar en superficies con contacto permanente con el agua.
- Limpieza: con disolvente sintético.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido incoloro
Contenido de solidos	7±1 %
Viscosidad Ford IV (s)	11±2 s
Densidad	0.78±0.02 g/cm^3
Secado entre manos	Aplicar húmedo sobre húmedo
Secado completo	12 a 24 horas
N° de manos aconsejadas	2 a 3
Consumo teórico	1L ; 3 a 8 m^2/mano

REV03-12/2020

DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.