



EAN: 8435298045037

ARENAX3003K

Luminaria Profesional 300W 36.000lm 100-277V 4000K (óptica 60°) IP66 10KV - IK10

Professional Luminaire 300W 36.000lm 100-277V 4000K (optic 60°) IP66 10KV - IK10

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Cada sección y cada modulo individual es giratorio para adaptarse a muchas aplicaciones más complejas y cumplir con los requisitos de instalación de diferentes ángulos de luz. Cada una de las secciones separadas incluye una placa de engranajes con impresión de escala en ambos lados de la sección para ayudar durante la instalación a apuntar la luz al grado exacto especificado en los proyectos de iluminación. | Each section and each individual module can rotate to suit more complex lighting needs and meet different installation light angle requirements. Each of the separate sections includes a gear plate with scale printing on both sides of the section to help during installation to point the light to the exact degree specified in the lighting projects.
- Más opciones de lentes y ángulos. Lentes estrechas, anchas y asimétricas (10°,15°,30°,60°,90° y T2 (117x34) | More lens options and angles. Narrow, wide and asymmetrical lenses (10°,15°,30°,60°,90° and T2 (117x34)
- Se pueden incorporar accesorios como la guía laser o el Visor que ha sido especialmente diseñado con ángulo de ajuste de 15° para controlar la dirección de la luz de forma más eficaz, mejorar el deslumbramiento y reducir el impacto de la contaminación lumínica. | Accessories such as the laser guide or the visor which has been specially designed with an adjustment angle of 15°. The visor can be incorporated to control the direction of light more effectively, improve glare and reduce the impact of light pollution.



Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. Lighting technology	LED
• Eficiencia de 150lm/w 150lm/w efficiency	
No direccional o direccional. Non-directional or directional (NDLS/DLS)	NDLS
Fuente luminosa de color variable. Colour-tuneable light source	no
Protección. Protection (IP)	IP66 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK09
THD	<10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	300 W
Vatios / metro . Wattage / meter	0
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	750 W
Ahorro Energético. Energy Savings	60%
Voltaje. Voltage	AC 100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Corriente. <i>Current</i>	5,75
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	0-10V

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	EUK-240S670DT
Voltaje Etrada. <i>Input Voltage</i>	6.7V
Salida. <i>Output</i>	48
Protección Sobretensiones. <i>Surge Protection</i>	10Kv

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	36000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	43200 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	120 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frio .
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	70
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	60° 0

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 5050
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	TD
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	120

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Transparente templado. <i>Transparent Tempered</i>
Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Base. <i>Base</i>	ADC12 Fundición a Presión Aluminio. <i>ADC12 Aluminum Die Casting</i>
Envolvente. <i>Envelope</i>	NO
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
--	---

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 300kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70B50:100,000hrs @25°

de Encendidos. *Switching Cycles* 50000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Incl. en Caja. *Incl. In box* Driver, manual

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 5 años. years *

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. *Item Code* ARENAX3003K

Modelo. *Model* ARENA X

Gama. *Range* LED PRO

Serie. *Series* Proyector LED
LED Floodlights

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode* 8435298045037

Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 1

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box

MEAS Carton 245x362x40,2

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 8,5

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 6,2


Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -40°C ~ +50°C

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range -40°C ~+80°C

Dimensiones. Dimensions

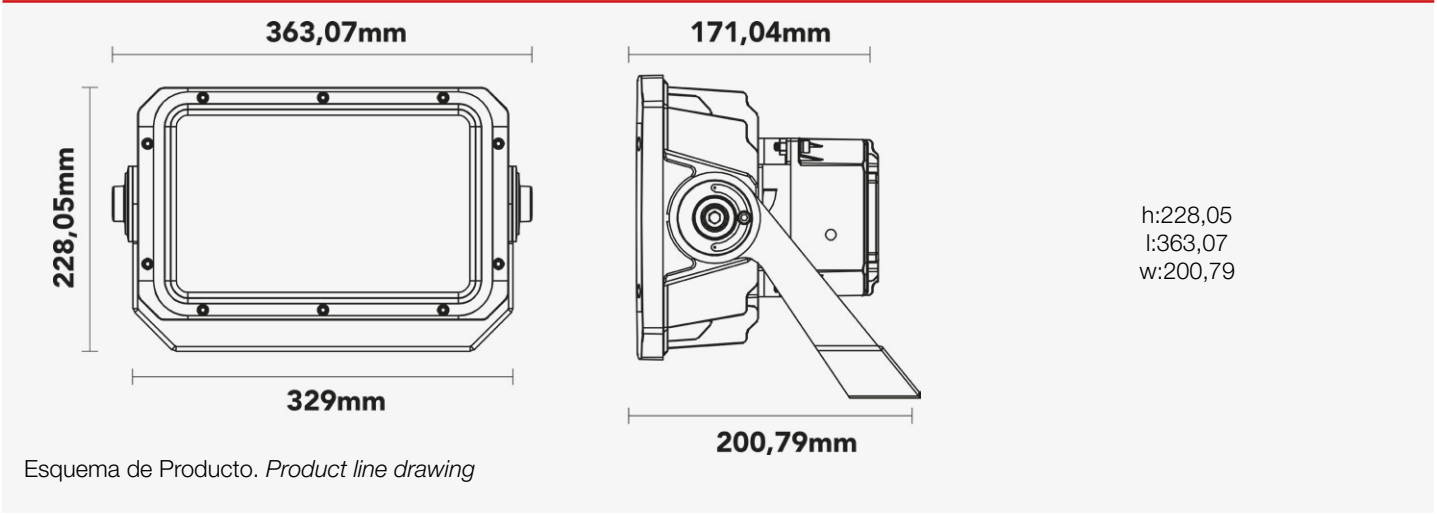

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	6,2Kg
Instalación. Installation	Soporte de pared. Wall Fixture
Lugar de Instalación. Installation place	Pared, Techo. Wall, Roof

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-31 11:35:29 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-31 11:35:29 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.