

ICEIP44EMFRW18F



Descripción. Description

Plafón TECHO EMERGENCIA LED Redondo FULL BLANCO 18W 4000K 1600lm 220-240V IP44
EMERGENCY Bulkhead Lamp LED ROUND FULL WHITE 18W 4000K 1600lm 220-240V IP44

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP44 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	18 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Corriente. Current	0.14
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1600 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	89
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
Marca chip LED. LED chip Brand	San An

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PMMA Opalino. <i>Opaline PMMA</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	18kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70(6k) at 80° = >36000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	15000

Especificaciones Emergencia. *Emergency Specifications*

Voltaje entrada. <i>Input Voltage</i>	100-280V
Potencia Salida. <i>Output Power</i>	5-20W
Voltaje salida. <i>Output Voltage</i>	10-60V
Modo Emergencia. <i>Emergency Mode</i>	3W- 480Lm
Emergencia. <i>Emergency</i>	1
Incluye boton de prueba y indicadores tri-color. Tiempo de recarga 24h <i>Test button and Tri-color indicators. 24h recharge time</i>	

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Autonomía. <i>Emergency Operation Time</i>	3
Tiempo de Recarga. <i>Battery Recharge</i>	24

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceble lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Plafón, Manual, Tornillos

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU	


**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ICEIP44EMFRW18F
Modelo. <i>Model</i>	ICE IP44 EMER
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED <i>LED Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298014026
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	1.25
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	425x42x61
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	6.25
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.25

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


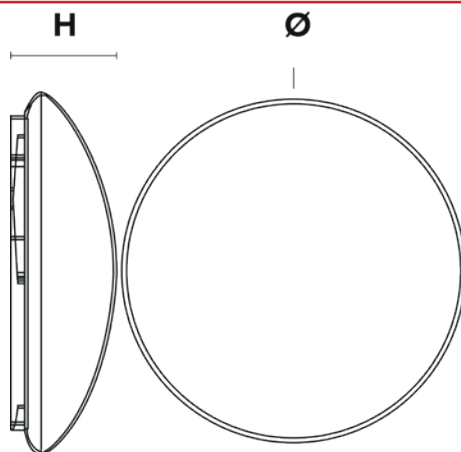


I:105
Ø:360

Peso producto. <i>Product Weight</i>	1.05
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo,Pared. <i>Roof,Wall</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2022-03-16 15:30:43 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-03-16 15:30:43 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

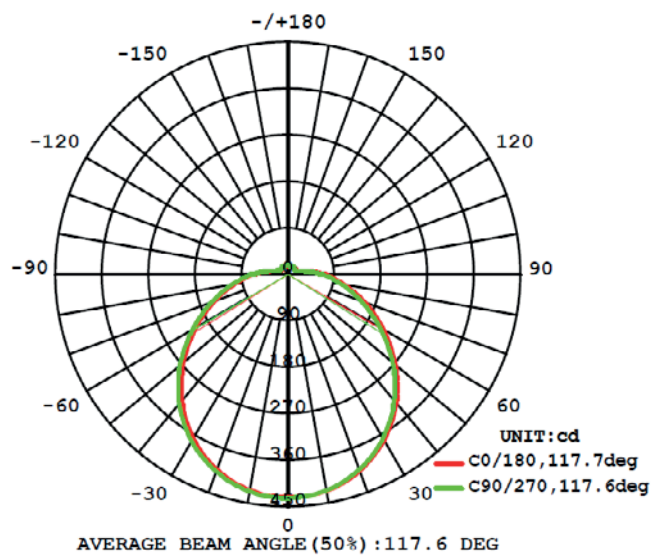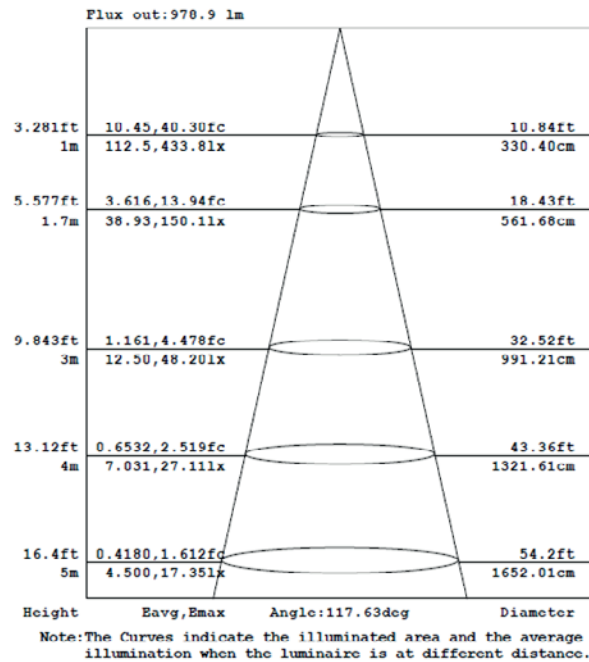

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)