

LEDSKYPAR38F



Descripción. *Description*

LED PAR38 E27 18W 4100K Frio 1800lm 220-240V IP65-Dimmable
LED PAR38 E27 18W 4000K Cool White 1800lm 220-240V IP65-Dimmable

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comunidades, Exterior Residencial, Hoteles, Iluminación general, Museo, Pasillos, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

Adecuado para aplicaciones de tanto en interiores como en exteriores con protección IP65. Adecuado para iluminación general e iluminación de acento para hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, pasillos y salas Compatible con accesorios existentes con un soporte E27 y diseñado para el reemplazo de lámparas halógenas / incandescentes

Suitable for both indoor and outdoor general lighting with IP65 protection. Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls Compatible with existing fixtures with an E27 holder and designed for retrofit replacement of halogen/incandescent lamps

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E27
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	18 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	100 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	82%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.115
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.70
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1800 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	100
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	40°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	18

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Color. <i>Color</i>	Gris Metalizado. <i>Silver Grey</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	18kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDSKYPAR38F
Modelo. <i>Model</i>	SKY PAR38
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298011957
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.46
MEAS Embalaje Medio. <i>MEAS Shrinking</i>	13.5x6429
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	130x140x130
MEAS Carton	31x29x66
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	9.2
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	6.6

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-20~70
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10%~90% R.H. (@ -20~40°C)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

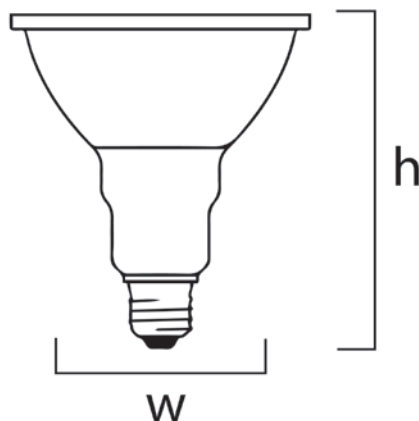

h:134
Ø:122

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.33
--------------------------------------	------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2022-03-16 14:10:52 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-03-16 14:10:52 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

