

TK02N8047C



Descripción. Description

Foco de Carril-02 30W 2500lm 220-240V 36° 3000K Driver int. Negro
Track Light-02 30W 2500lm 220-240V 36° 3000K Driver int. Black

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	120 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.7
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2600 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (lm/W)	87
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K
Color Luz. Light Color	Blanco Cálido .Warm White
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	<5
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	36°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	<0.5S

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR) <19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* COB
Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Negro.*Black*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 28kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 30000h
de Encendidos. *Switching Cycles* 25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories* TKR15, TKR24
Montaje. *Installation* TRACKXN, TRACKTN-L, TRACKTN, TRACKSUSNEU, TRACKSUSN, TRACKSUPN, TRACKPNEU, TRACKPN-L, TRACKPN, TRACKLNEU, TRACKLN-L, TRACKLN, TRACKLINENEU, TRACKLINEN, TRACKFLEXN, TRACKCAPNEU, TRACKCAPN, TRACK3MNEU, TRACK3MN, TRACK2MNEU, TRACK2MN, TRACK1MNEU, TRACK1MN
Ópticas. *Optics* TKR15, TKR24

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 3 años. *years**
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5,7

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* TK02N8047C
Modelo. *Model* TRACK 02
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Carriles LED
LED Track Lights
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Código de Barras. Barcode	8435298028047
Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. Units/Carton	18
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	1/
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	18
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	10x14x34.5
MEAS Carton	32x435x70.5
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	18
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	16

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. Max. Case Temperature (TC)	55
Temperatura Ambiente Max.(TA). Max. Ambient Temperature	-20~40
Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	-30~70
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	20%~80%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

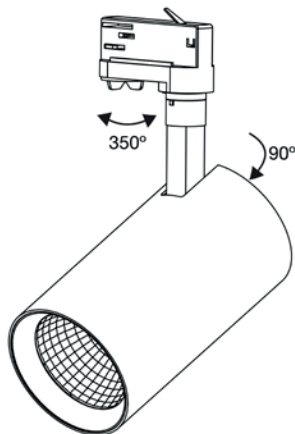

h:167
l:168
Ø:93

Peso producto. Product Weight	0.94
Instalación. Installation	Carril electrificado, Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
 Última actualización: 2022-04-06 21:29:14 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Last updated: 2022-04-06 21:29:14 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. Instruction Manual

[Descargar.Download](#)

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI, TRIAC
Drivers	DALI
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBPLUS50, ROB60123
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.</i>
	<i>Various emergency options available. Check with your sales rep.</i>