

2LPS5757ALB



Descripción. *Description*

LED Pantalla DOBLE LUZ 595 x 595 mm 40W 100-240V 3350Lm 6000K Marco Aluminio. Efecto de Luz 70% abajo - 30% arriba
LED Square Panel DOUBLE SIDED 595 x 595 mm 40W 100-240V 3350Lm 6000K Aluminum Frame. Light Effect: 70% downward - 30% upward

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Hoteles, Iluminación general, Restauración

Beneficios. *Benefits*

Instalaciones suspendidas Panel LED emisor de doble cara Sin efecto de luz de deslumbramiento 70% de luz emitida hacia abajo y 30% de luz emitida hacia arriba

For suspension installation Double Side Emitting LED Panel No glare light effect 70% light emitted downward and 30% light emitting downward

Características Generales. *General Characteristics*

Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK03

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	40 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	72 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	44%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.7
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Sin Párpadeo. *Flicker Free* Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. *Power Source Type* Eaglerise (Flicker Free)

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 3350 Lm

Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 84

Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 6000K

Color Luz. *Light Color* Blanco Día .*Daylight*

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥ 80

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

Tiempo Calentamiento. *Warm-up Time* Instant 100% < 0,5s

Índice de deslumbramiento unificado. *Unified Glare Index (UGR)* $\leq 19^*$

* UGR ≤ 19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD

Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Difusor. *Diffuser* PS Opalino. *Opaline PS*

Color. *Color* Aluminio Anodizado. *Anodized Aluminum*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 40kWh/1000h

Niveles de Mercurio. *Mercury Levels* 0

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70 at 55° = 52000

de Encendidos. *Switching Cycles* 20000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Incl. en Caja. *Incl. In box* Driver, Luminaria, Manual

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 3 años. *years**

Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* 2LPS5757ALB


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Modelo. Model	PANEL 2LP
Gama. Range	LED PRO
Serie. Series	Pantallas Panels
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298015757
Clase ETIM. ETIM Class	EC002892
Unidades/Embalaje. Units/Carton	5
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	2.94
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	25x665x69.5
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	18
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	17

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
---	--------

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


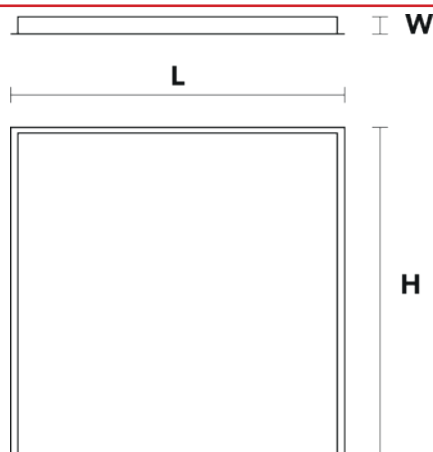


h:14
l:595
w:595

Peso producto. Product Weight	2.7
Instalación. Installation	Suspensión, Empotrado. Suspended, Recessed
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
Última actualización: 2022-05-26 12:53:16 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-05-26 12:53:16 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

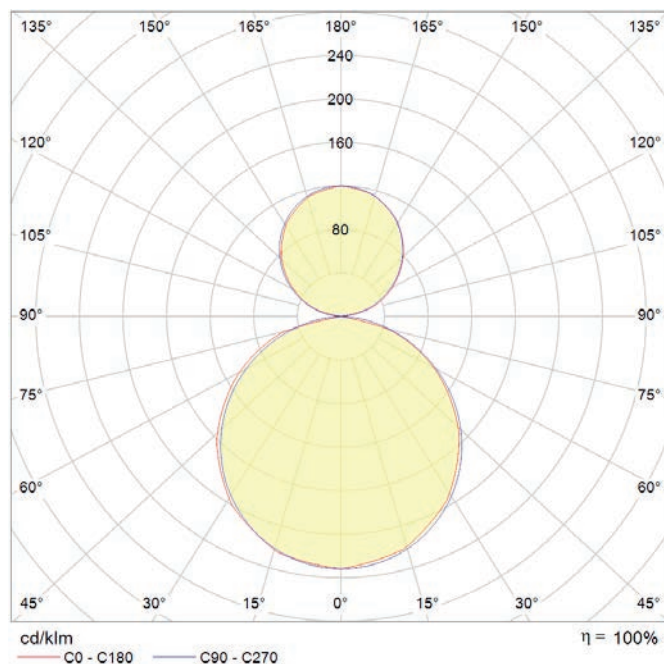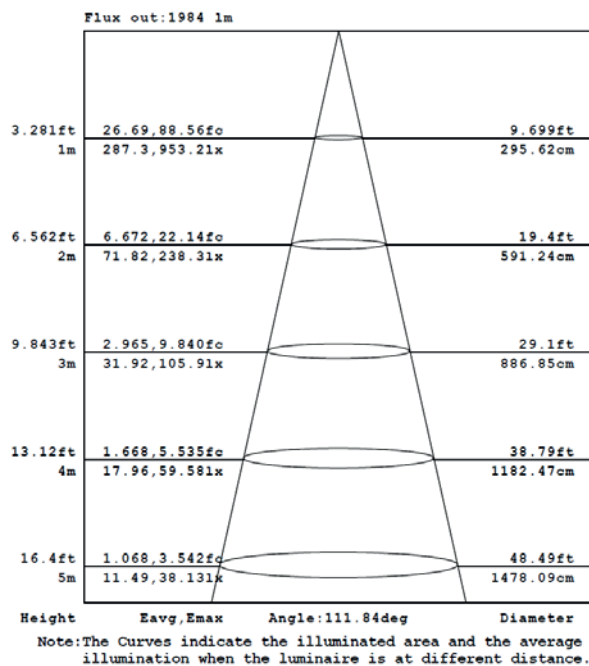

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación.
Other dimming alternatives

CASAMBI, DALI, TRIAC, 1-10V, 0-10V, PUSH

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Más opciones de potencias a medida.	<i>Si.Consultar con su comercial para más información</i>
Custom made power options available	<i>Yes. Get in touch with sales rep for more information</i>
Drivers	<i>DALI</i>
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>ROB2460</i>
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.</i>
	<i>Various emergency options available. Check with your sales rep.</i>