

JXATEX60F



Descripción. *Description*

Pantalla Estanca 60cm ATEX 20W 2000lm 4000K Zona 1-2/21-22 100-250V 50-60hz
Weatherproof Luminaire 60cm ATEX 20W 2000lm 4000K Zone 1-2/21-22 100-250V 50-60hz

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

ATEX, Alimentación, Almacén, Aparcamientos, Deportivo, Estadios, Fábrica, Industrial, Mastil Alto, Puertos

Beneficios. *Benefits*

Luminaire a prueba de explosiones con LED integrado Construcción ligera y delgada Fuente de alimentación LED incorporado con alto factor de potencia- 0.95. Es adecuada para ambientes hostiles y corrosivos al aire libre.

Explosion-proof Luminaire with integrated LED Lightweight and slim construction Built-in LED power supply with high power factor- 0.95. It is suitable for harsh and corrosive outdoor environments.

Características Generales. *General Characteristics*

Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP66 Exterior. <i>Outdoor</i>
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK09

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	20 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.093
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	FS-CC2012000C
Voltaje Etrada. Input Voltage	1000mAV
Salida. Output	15-24V

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	70
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD3030
Marca chip LED. LED chip Brand	Epistar

Información Material. Material Information

Base. Base	Aleación de Aluminio. Aluminum Alloy
Color. Color	Gris.Grey
RAL	6011 + 7038

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. Useful Lifetime	50000h
----------------------------	--------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
Marcado ATEX Europa. Europe ATEX Marking	II 2GD Ex d e IIC T6 Gb / DIP A21 TA,T6 IP66
ATEX Zona Gas. ATEX Gas Zone	1,2
ATEX Zona Polvo. ATEX Dust Zone	21,22

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	JXATEX60F
Modelo. Model	JX ATEX
Gama. Range	LED PRO
Serie. Series	ATEX ATEX
Tecnología.Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298038459
Unidades/Embalaje. Units/Carton	1
MEAS Carton	41x130x750
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	1.7
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	2.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20° to +60°
---	--------------

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range* -20° to +40°

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:40
l:600
w:116

Peso producto. *Product Weight*

1.62

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com


Última actualización: 2022-05-26 12:35:25 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:35:25 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

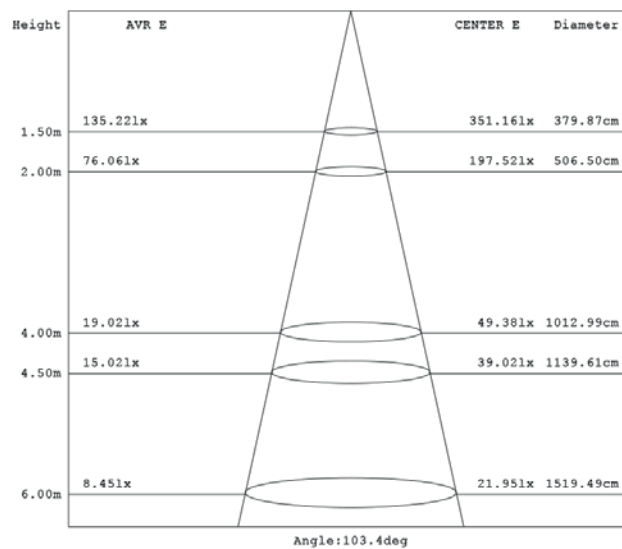

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

