

LINEARFDL200F



Descripción. Description

Campana Industrial LINEAR LED SMD 200W 100-277V 4000K 26000lm
LINEAR LED High Bay Light SMD 200W 100-277V 4000K 26000lm

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	200 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	500 W
Ahorro Energético. Energy Savings	60%
Voltaje. Voltage	100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	MEANWELL
Protección Sobretensiones. Surge Protection	Line-Earth: 4KV

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	26000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (lm/W)	130
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	30x70

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumiled

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio Fundición a presión. <i>Die-Casting Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Transparente. <i>Transparent PC</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	200kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70 at 55° = 76000
-----------------------------------	--------------------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria, Manual, Enganche de suspensión, Conector IP65

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	BRACKETLINEAR
Montaje. <i>Installation</i>	BRACKETLINEAR

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, IEC	


**Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics***

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LINEARFDL200F
Modelo. <i>Model</i>	LINEAR FDL
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Campanas LED LED High Bay
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298014941
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001716
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	1
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	10.66
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	200x225x1310
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	10.66
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	9.56

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~50
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~60
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:92.42
l:1217.44
w:135

Peso producto. <i>Product Weight</i>	9.56
Instalación. <i>Installation</i>	Suspensión, Superficie. <i>Suspended, Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Pared, Techo, Suelo. <i>Wall, Roof, Floor</i>
Altura de montaje. <i>Range mounting height (Min - Max)</i>	15

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com


Última actualización: 2022-05-26 12:53:51 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:53:51 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

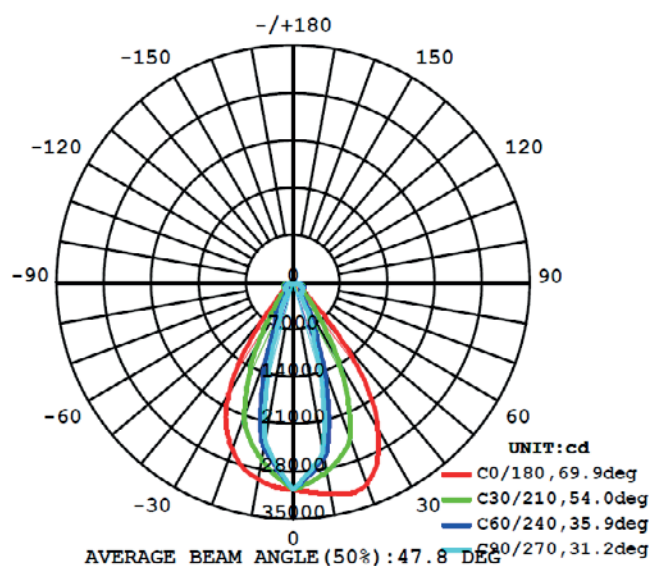

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.

ROBPLUS50, ROB10123, ROB2460, ROB60123, ROB70123

Emergency Options