


SETAFNO

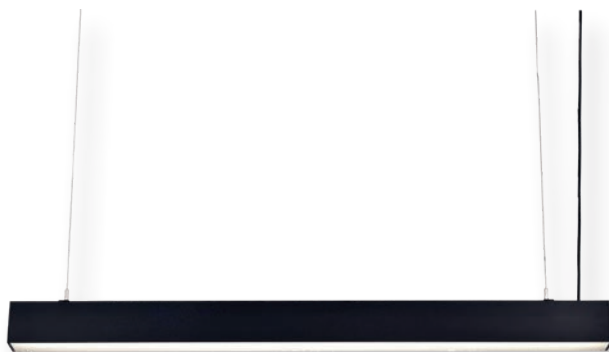

Descripción. Description

Luminaria "L" (580X580)x62x82mm 30W 4000K CRI>90 hasta 100lm/w TRIAC Negra Difusor OPAL 120°
Luminaire "L" (58X58)x62x82mm 30W 4000K CRI>90 3000lm 0-10 Black Opal 120°

Áreas de Aplicación. Application Areas

Comercios, Comunidades, Educación, Grandes Superficies, Hoteles, Museo, Oficina, Residencial, Supermercados

Beneficios. Benefits

Efecto de luz totalmente continuo Disponible en tres longitudes con difusor ópalo o prismático 120° o 95° Cuerpo fabricado de aleación de aluminio de alta calidad disponible en blanco o negro Conectores robustos en los puntos de conexión y ajustadores térmicos de última generación para evitar fugas de luz en las juntas o extremos.

Beautiful fully continuous light effect Available in three lengths with opal or prismatic diffuser 120° or 95° High-quality aluminium alloy luminaire body available in black or white Robust bracketry at connection points and cutting edge thermal adjusters to prevent light spill at joints or ends.

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	0-10V

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	BOKE
---	------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥90
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand	Samsung
--------------------------------	---------

Información Material. Material Information

Difusor. Diffuser	Opalino. Opaline
Color. Color	Negro.Black

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	30kWh/1000h
---	-------------

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. Useful Lifetime	50000h
# de Encendidos. Switching Cycles	4000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
--	----

Accesorios. Accessories

Accesorios. Accessories	SETCAPB, SETCAPN, SETEXPB, SETEXPN, SETTRIM, SETOPAL, SETPRISMA, SETOPAL95, SETBOXSUSB, SETBOXSUSN, SETKITSUS, SETCLIP, SETJOINER, SETMONT
-------------------------	--


Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
----------------------------------	----------------

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	SETAFNO
Modelo. Model	SET A
Gama. Range	LED PRO
Serie. Series	Sistemas Lineales Linear Lighting Systems
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298034024
Clase ETIM. ETIM Class	EC002892
Unidades/Embalaje. Units/Carton	2
MEAS Carton	24x63x63

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

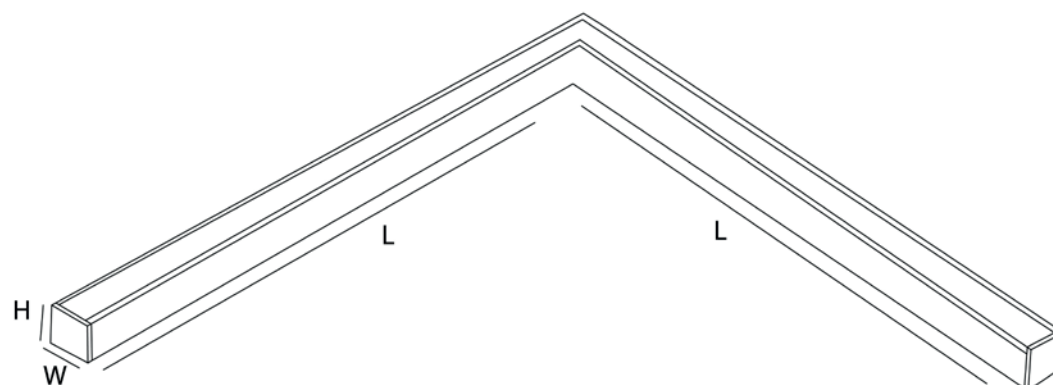

h:82
l:580
w:62
instal:580x580

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*

Instalación. *Installation*

Lugar de Instalación. *Installation place*

instal:580x580

Empotrado, Superficie, Suspensión, Sistema de
iluminación continuo. Recessed, Surface, Suspended

Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-06-15 13:13:06 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-06-15 13:13:06 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.