

SETLCBP



Descripción. Description

Luminaria 1135x62x82mm 30W 3000K CRI>90 hasta 86lm/w TRIAC Blanca Difusor Prismático
Luminaire 1135x62x82mm 30W 3000K CRI>90 3000lm 0-10 White Prismatic

Áreas de Aplicación. Application Areas

Comercios, Comunidades, Educación, Grandes Superficies, Hoteles, Museo, Oficina, Residencial, Supermercados

Beneficios. Benefits

Efecto de luz totalmente continuo Disponible en tres longitudes con difusor ópalo o prismático 120° o 95° Cuerpo fabricado de aleación de aluminio de alta calidad disponible en blanco o negro Conectores robustos en los puntos de conexión y ajustadores térmicos de última generación para evitar fugas de luz en las juntas o extremos.

Beautiful fully continuous light effect Available in three lengths with opal or prismatic diffuser 120° or 95° High-quality aluminium alloy luminaire body available in black or white Robust bracketry at connection points and cutting edge thermal adjusters to prevent light spill at joints or ends.

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	0-10V

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	BOKE
--	------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	2580 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	86
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥90
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Samsung
---------------------------------------	---------

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	Estructurado. <i>Structured</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	30kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	4000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	SETCAPB, SETCAPN, SETEXPB, SETEXPN, SETTRIM, SETOPAL, SETPRISMA, SETOPAL95, SETBOXSUSB, SETBOXSUSN, SETKITSUS, SETCLIP, SETJOINER, SETMONT
--------------------------------	--


Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SETLCBP
Modelo. <i>Model</i>	SET L
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Sistemas Lineales <i>Linear Lighting Systems</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298033577
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	2
MEAS Carton	135x185x123

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

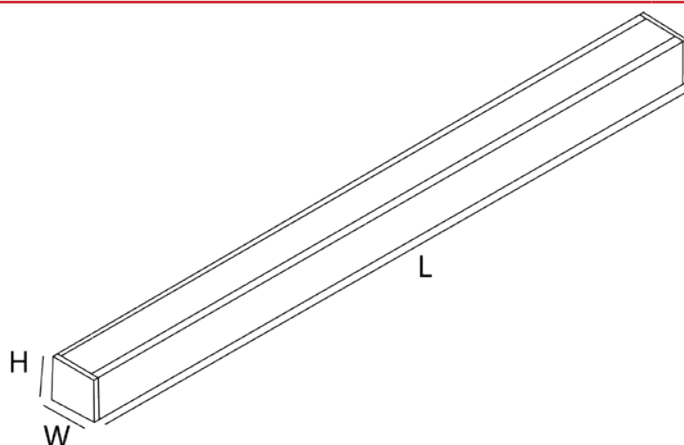

h:82
l:1135
w:62

Instalación. *Installation*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Empotrado, Superficie, Suspensión, Sistema de
iluminación continuo. Recessed, Surface, Suspended
Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-06-15 13:11:10 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-06-15 13:11:10 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.