

SKYJX1500FEME



Descripción. Description

Estanca de LED 150cm 48W 5602lm 100-277V IP65 (PC+PC) 4000K - 2 Conect. c/Emergencia ROB100150
W. Proof LED 150cm 48W 5602lm 100-277V IP65 (PC+PC) 4000K - 2 Conn w/Emergency Kit

Áreas de Aplicación. Application Areas

Alimentación, Almacén, Aparcamientos, Comercios, Comunidades, Educación, Fabrica, Grandes

Beneficios. Benefits

IP65 e IK08, polvo, humedad y a prueba de golpes con LED integrado Mejor disipación de calor El fácil acceso a los bloques de terminales garantiza una instalación rápida y flexible Puede ser enlazable El difusor de ópalo proporciona una distribución de la luz suave y uniforme sin puntos brillantes. Alta eficiencia lumínica

IP65 and IK08, dust, moisture and shockproof with integrated LED Better heat dissipation Easy access to terminal blocks ensures fast and flexible installation Can be linkable The opal diffuser provides smooth, even light distribution without bright spots. High light efficiency

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	48 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	116 W
Ahorro Energético. Energy Savings	59%
Voltaje. Voltage	100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	OSRAM
--	-------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	5602 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	5602Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	117
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	132

Información Material. Material Information

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
--------------------------	-------------------------------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	48kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70(6k) at 80° = >36000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	1000000

Especificaciones Emergencia. Emergency Specifications

Potencia Salida. <i>Output Power</i>	Ajustable Automáticamente. Automatic Adjustment
Modo Emergencia. <i>Emergency Mode</i>	4,5Max
Emergencia. <i>Emergency</i>	1
Carga permanente de la batería (indicador LED verde). Modo Permanente: El driver interconectado con el Kit alimenta la luminaria de LED. Modo no Permanente: El Kit no da salida y la luminaria de LED permanece apagada	

Especificaciones Batería. Battery Specifications

Autonomía. <i>Emergency Operation Time</i>	3
Tiempo de Recarga. <i>Battery Recharge</i>	24

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria,Manual,Driver

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years*
---	----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions



Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SKYJX1500FEME
Modelo. <i>Model</i>	SKY JX EME
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Pantallas Estancas <i>Weatherproof Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027538
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	9
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	73x73x1595
MEAS Carton	240x240x1610
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	16.8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	14.2

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-15~-35
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10%-90%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

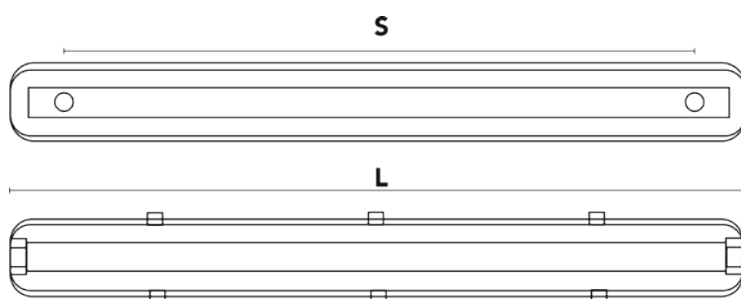

h:70
l:1560
w:68
instal:1100

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*

instal:1100

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*



Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo. *Roof*

Cable Connector=2.5mm²
Cable Connector=2.5mm²

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2022-06-15 19:30:24 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-06-15 19:30:24 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

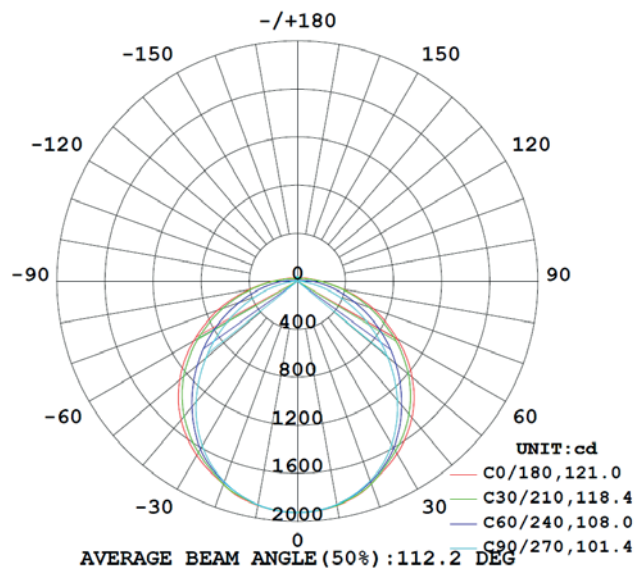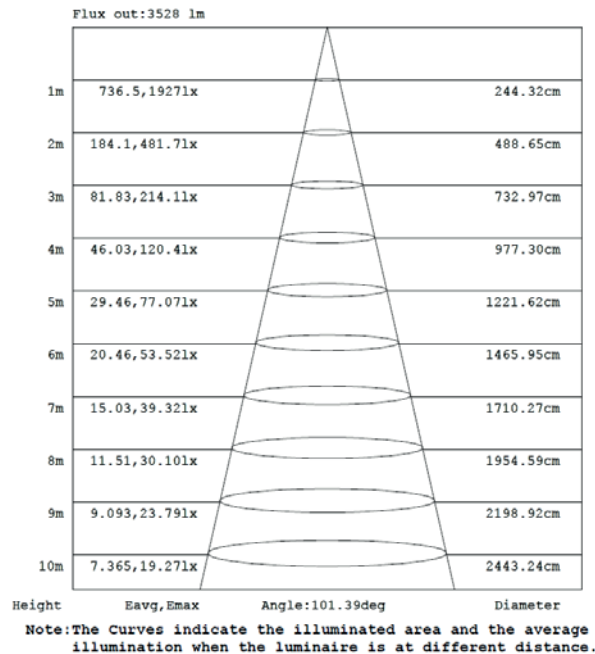

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI,DALI,0-10V,PUSH
Más opciones de potencias a medida. <i>Custom made power options available</i>	<i>Si.Consultar con su comercial para más información</i> <i>Yes. Get in touch with sales rep for more information</i>
Drivers	<i>DALI</i>
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.</i> <i>Various emergency options available. Check with your sales rep.</i>