

STRELA40FGT



INVENTRONICS LUMILEDS

Descripción. Description

Vial STRELA 40W 90-305V 4000K 4200Lm Gris 60° x 145° - Anticorrosion - 10KV - 50mm - DOBLE REG
40W 90-305V 4000K 4200Lm Urban Lighting STRELA 60° x 145° - Anticorrosion 10KV 50mm - timer dimming

Áreas de Aplicación. Application Areas

Vial, Urbano, Almacen, Exterior Residencial, Aparcamientos

Beneficios. Benefits

Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido a presión Totalmente estanco IP66 e IK08 protección contra impactos Óptica optimizada para alumbrado público y de carreteras Diseño elegante y delgado.

Reliable design with diecast aluminum housing Fully IP66 Ingress and IK08 mechanical impacts protection Optimized optic for road and street lighting Elegant and slim design.

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP66 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	40 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	108 W
Ahorro Energético. Energy Savings	63%
Voltaje. Voltage	90-305 V
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.98
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	TIMER

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	Inventronics EBC-S Extra Timer Dimming. Doble regu
Protección Sobretensiones. <i>Surge Protection</i>	10Kv

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	4200 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	105
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥70
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	60x145

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumiled
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	48

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Transparente templado 4mm. <i>Transparent 4mm Tempered</i>
Base. <i>Base</i>	Aluminio Fundición a presión. <i>Die-Casting Aluminum</i>
RAL	9023
Anticorrosión	

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	C
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	40kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	SOPT60
--------------------------------	--------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROB LAN. <i>ROB LAN Warranty</i>	5 años. years*
---	----------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	STRELA40FGT
Modelo. <i>Model</i>	STRELA
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Vial & Urbano LED <i>LED Street & Urban</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298024117
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000062
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	1
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	5
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	175x275x60
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3.57

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-45~50
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10%~90% (-30°~40°)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

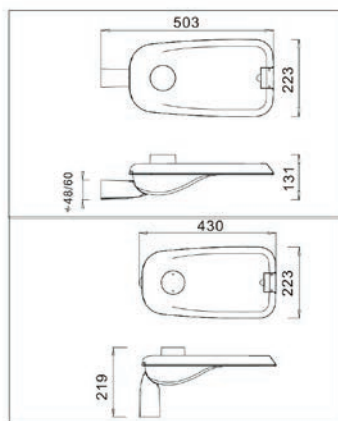

h:H:131 V:219
l:H:503 V:430
w:223

Instalación. *Installation*

Superficie efectiva proyectada al viento. *Wind exposed surface*

Vertical Installation: 0°~10°. Horizontal Installation: 0°~10°

Parte superior de poste / Parte lateral de poste (brazo lateral), Soporte de pared. Wall Fixture

0.087

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-05-26 12:44:01 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:44:01 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)