


VEST150C

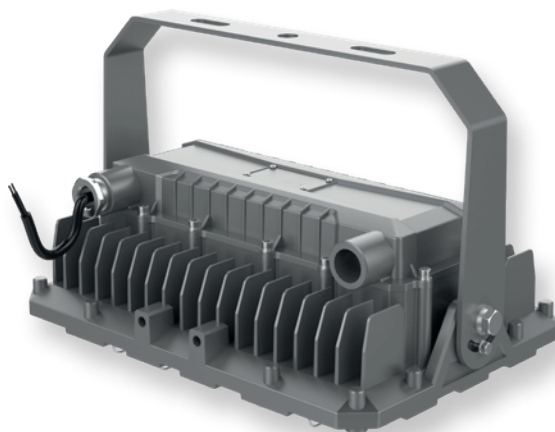

Descripción. Description

Proyector ATEX VEST SMD 150W AC100-277V 3000K 19500lm 120° DIM Driver
Floodlight ATEX VEST SMD 150W AC100-277V 3000K 19500lm 120° DIM Driver

Áreas de Aplicación. Application Areas

ATEX, Alimentación, Almacén, Aparcamientos, Deportivo, Estadios, Fábrica, Industrial, Mastil Alto, Puertos

Beneficios. Benefits

Reemplazo perfecto para lámparas de halógenos metálicos tradicionales Mayor resistencia a la corrosión en ambientes exteriores hostiles. Vidrio templado "Ultra-white" robusto y duradero con alta transmisión de luz alta y mayor resistencia IK contra impactos. IP66, a prueba de polvo, anti explosión y protección contra rayos

Perfect upgrade replacement for traditional metal halide lamps Stronger corrosion resistance for harsh outdoor environment. Ultra-white tempered glass sturdy and durable with high light transmittance and stronger IK resistance. IP66, Dustproof, Anti-explosion and lightning protection

Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>	NMLS
Factor de desplazamiento. <i>Displacement factor (cos 1)</i>	0.9
Fuente luminosa conectada . <i>Connected light source (CLS)</i>	0
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>	0
Protección antideslumbramiento . <i>Anti-glare shield</i>	0
Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP66 Exterior.Outdoor

Características Generales. *General Characteristics*

Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	150 W
Potencia en modo encendido de fuente de luz. <i>Light Source on-mode power (W)</i>	150
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	400 W
Declaración de potencia Equivalente. <i>Claim of Equivalent Power</i>	0
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	63%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Efecto Stroboscópico. <i>Stroboscopic Effect</i>	0
Unidad de medida del parpadeo. <i>Flicker metric (Pst LM)</i>	0

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	SOSEN
--	-------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	19500 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	22500Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	130
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Lumen maintenance factor (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>	0.4381 , 0.409
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
R9 CRI	1
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumiled
Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	0.9

Información Material. *Material Information*

Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Envolvente. <i>Envelope</i>	NO
Color. <i>Color</i>	Plata. <i>Silver</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
--	---

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 150kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70B50:200,000hrs @25°

de Encendidos. *Switching Cycles* 50000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 5 años. years*

Marcado ATEX Europa. *Europe ATEX Marking* II 2G Ex db IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC Y(80°C) Db

ATEX Zona Gas. *ATEX Gas Zone* 1,2

ATEX Zona Polvo. *ATEX Dust Zone* 21,22

2014/34/EU, 2014/34/EU



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *5,7,10

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* VEST150C

Modelo. *Model* VEST

Gama. *Range* LED PRO

Serie. *Series* ATEX
ATEX

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode* 8435298032525

Clase ETIM. *ETIM Class* EC001744

Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 1

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box

MEAS Carton 18x30x40

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 11

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 10.3


Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -40~50

Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range* -40~80

Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range* 95% Rh or below(@-40°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

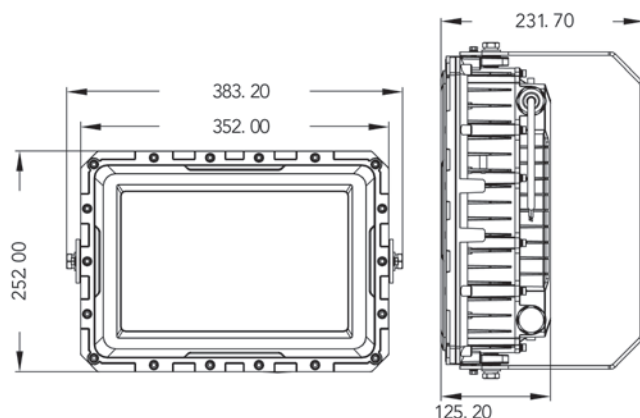

h:252
l:352
w:231

Peso producto. *Product Weight*

10

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Pared, Techo, Suelo. *Wall, Roof, Floor*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com


Última actualización: 2022-06-16 10:24:15 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.


Last updated: 2022-06-16 10:24:15 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

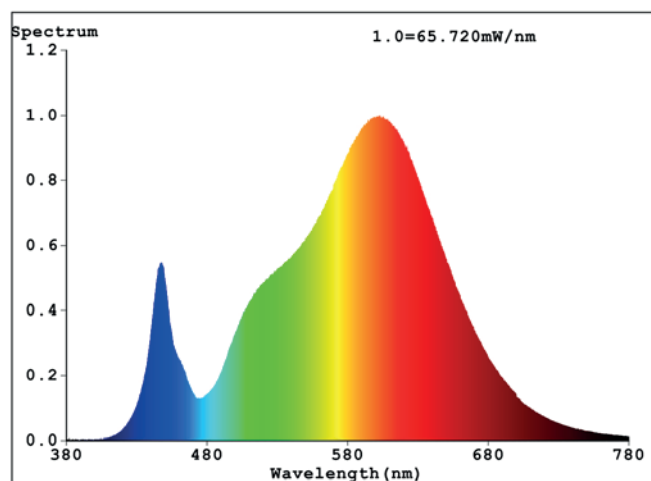

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

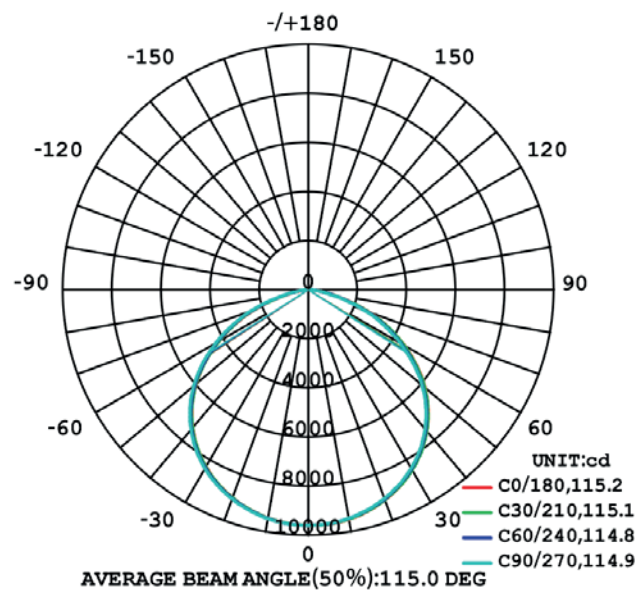

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Drivers	0-10
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROB70123
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si