

VIASOL40F



Descripción. *Description*

Vial 40W c/placa solar, sensor y batería 12000mah / 9,6V NEGRO IP65 4800lm 4000K
Solar Street light 40W sensor and battery 12000mah / 9,6V Black IP65 4800lm 4000K

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Aparcamientos, Comercios, Comunidades, Educación, Exterior Residencial, Hospital, Urbano, Vial

Beneficios. *Benefits*

Panel solar de silicio monocristalino de alta calidad, conversión de energía solar de alta eficiencia a electricidad. Los diversos modos de trabajo son ajustables por control remoto 3 modos de trabajo diferentes con control remoto PIR Sensor 100% de ahorro energético en cualquier instalación

High quality mono-crystalline silicon solar panel, high efficiency conversion solar power to electricity. Diverse working modes are adjustable by remote control 3 Different Working Modes with remote control PIR Sensor 100% energy savings in any installation

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior.Outdoor
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK08

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	40 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	9.6 V
Corriente. <i>Current</i>	12
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	4800 Lm
---	---------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	120
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	140x70

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	90

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	20000

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Ángulo de detección. <i>Detection Angle</i>	120
Sensor Crepuscular. <i>Photo Sensor</i>	1

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Placa Solar. <i>Solar Panel</i>	1
Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	VIASOL40F
Modelo. <i>Model</i>	VIA SOL
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Solar Solar
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298033355
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000062
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	4
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	9.2x73.2x33
MEAS Carton	35x395x75
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	25.28
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	20.44

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~60°C
--	----------

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

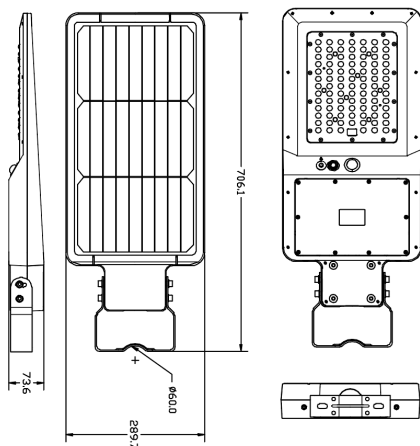

h:60
l:706
w:289.7
instal:60

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*

instal:60

Instalación. *Installation*

Parte superior de poste / Parte lateral de poste (brazo lateral), Soporte de pared. Wall Fixture

Altura de montaje. *Range mounting height (Min - Max)*

3

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com


Última actualización: 2022-12-30 16:17:06 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.


Last updated: 2022-12-30 16:17:06 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

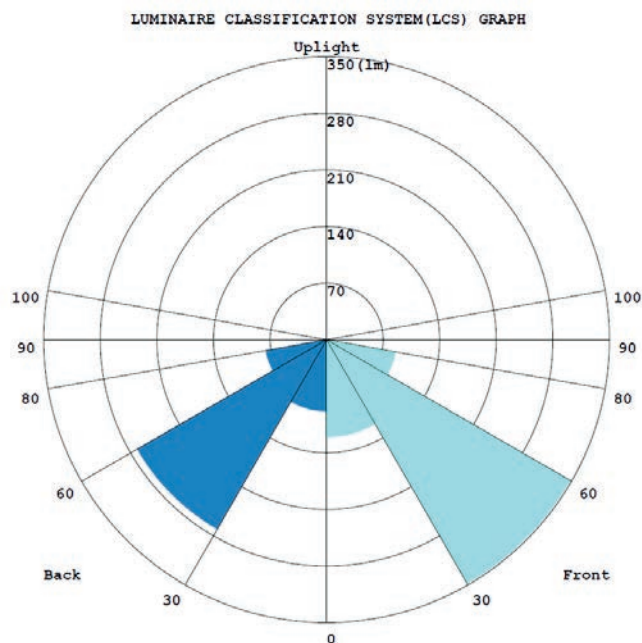

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

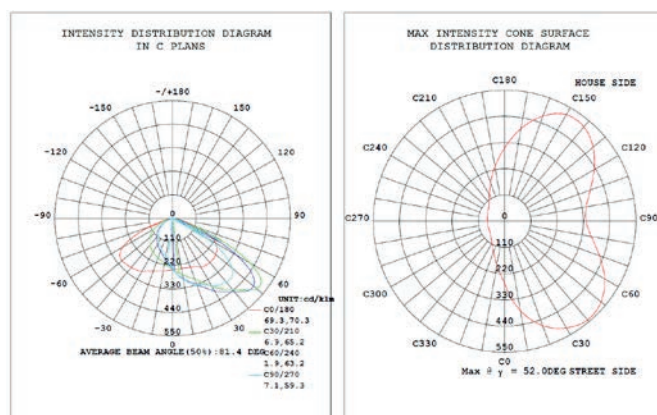

Descargas. *Downloads*

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)