


VSETUGR120B

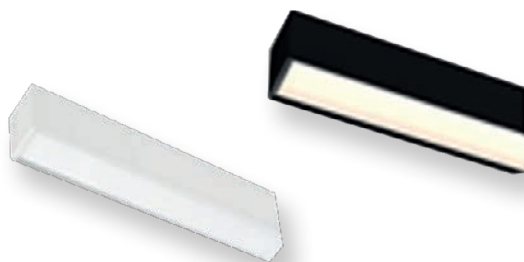

Descripción. Description

Luminaria VSET UGR<19 c/difusor 27W 2800lm CCT 50x72x1130mm Blanco
Luminaire VSET UGR<19 w/difuser 27W 2800lm CCT 50x72x1130mm White

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP20
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	27 W
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	104
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000 / 4000 / 5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	90°
Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)	≤22 *

* UGR ≤22 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. Material Information

Base. Base	AL + PMMA. AL + PMMA
------------	----------------------

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. Useful Lifetime 50000h

Accesorios. Accessories

Accesorios. Accessories VSETSUS, VSETSUSTBAR

Montaje. Installation Kit de suspensión / Kit de montaje de superficie / Kits de suspensión de barra T / Conector de unión 180°

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code VSETUGR120B
Modelo. Model V SET UGR
Gama. Range LED TOP
Serie. Series Sistemas Lineales
Tecnología. Technology Linear Lighting Systems
LEDs
LEDs
Código de Barras. Barcode 8435298039487


Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range -20~+40

Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range -40~+60

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

1130*50*72mm

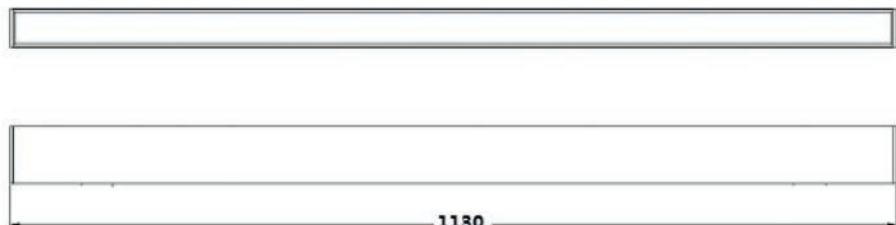

h:72
l:1130
w:50

Instalación. Installation

Superficie,Suspensión. Surface,Suspended

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-05-26 12:41:26 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:41:26 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.



Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	0-10V,DALI
--	------------